

**Miele**

Er is geen betere

**Miele**

INBOUWTOESTELLEN GAMMA 2011

nv MIELE België  
Z.5 Mollem 480  
Hof te Bollebeeklaan 9  
BE – 1730 MOLLEM (Asse)

Ondernemingsnummer  
BE 0403.230.978

Internet: <http://www.miele.be>  
<http://www.mielelifestyle.be>

**Telefoon:**

- Consumentenbelangen/Productinfo  
02/451.16.80
- Onderdelen en toebehoren  
02/451.16.00
- Herstellingen aan huis  
02/451.16.16
- Overige inlichtingen  
02/451.14.11

Fax 02/451.14.14

(D) Miele & Cie. KG  
Postfach  
33325 Gütersloh  
Telefon 0 52 41/89-0

**Andere filialen**

<b>(A)</b> Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg	<b>(LT)</b> Miele Appliances UAB, Vilnius
<b>(AUS)</b> Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne	<b>(LV)</b> Miele SIA, Riga
<b>(B)</b> N.V. Miele S.A., Mollem	<b>(MAL)</b> Miele Sdn Bhd, Malaysia
<b>(CDN)</b> Miele Limited, Vaughan/Ontario	<b>(MEX)</b> Miele S.A. de C.V., Mexico Stadt
<b>(CH)</b> Miele AG, Spreitenbach	<b>(N)</b> Miele AS, Rud/Oslo
<b>(CL)</b> Miele Ltda., Santiago de Chile	<b>(NL)</b> Miele Nederland B.V., Vianen
<b>(CN)</b> Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai	<b>(NZ)</b> Miele New Zealand Ltd., Auckland
<b>(CZ)</b> Miele spol.s.r.o., Brünn	<b>(P)</b> Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon
<b>(DK)</b> Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen	<b>(PL)</b> Miele Sp. z o. o., Warschau
<b>(E)</b> Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid	<b>(RO)</b> Miele Appliances SRL, Otopeni
<b>(EST)</b> Miele OÜ, Tallinn	<b>(ROK)</b> Miele Korea Ltd., Seoul
<b>(F)</b> Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris	<b>(RU)</b> 000 Miele CIS, Moskau
<b>(FIN)</b> Miele Oy, Vantaa/Helsinki	<b>(S)</b> Miele AB, Solna/Stockholm
<b>(GB)</b> Miele Company Ltd., Abingdon	<b>(SGP)</b> Miele Pte. Ltd., Singapur
<b>(GR)</b> Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen	<b>(SK)</b> Miele s.r.o., Bratislava
<b>(H)</b> Miele Kft., Budapest	<b>(SLO)</b> Miele d.o.o., Ljubljana
<b>(HK)</b> Miele Hong Kong Ltd., Hongkong	<b>(SRB)</b> Miele d.o.o., Belgrad
<b>(HR)</b> Miele d.o.o., Zagreb	<b>(TR)</b> Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
<b>(I)</b> Miele Italia G.m.b.H., Eppan	<b>(UA)</b> Miele LLC, Kiev
<b>(IND)</b> Miele India Pvt. Ltd., Neu Delhi	<b>(UAE)</b> Miele Appliances Ltd., Dubai
<b>(IRL)</b> Miele Ireland Ltd., Dublin	<b>(USA)</b> Miele, Inc., Princeton/New Jersey
<b>(J)</b> Miele Japan Corp., Shibuya-ku/Tokio	<b>(ZA)</b> Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg
<b>(KZ)</b> Miele LLP, Almaty	
<b>(L)</b> Miele s.à.r.l., Luxemburg	

## INBOUWTOESTELLEN GAMMA 2011

**Miele**

Er is geen betere



## Consumentenvoordelen 2011

PRIJSVOORDEEL:

**SET-ACTIE**

Bij aankoop van verschillende inbouwtoestellen (3, 4 of 5) kan u van onze set-actie met bijkomende prijsvoordelen genieten.

Contacteer uw Miele-verdeler voor meer informatie.

**GRATIS PANNENSET**

Bij aankoop van een Miele-inductiekookvlak (ook geldig voor inductiekookvlakken van het CombiSet-gamma), ontvangt u, tot zolang de voorraad strekt, een gratis pannenset.

**GRATIS Miele Home Program**

Gratis bij aankoop van 5 verschillende inbouwtoestellen, waaronder een stoomoven of steamer en een inductie-kookvlak.

Miele Home Program = 2 uur advies bij u thuis voor het gebruik van uw Miele-toestellen.

Meer informatie zie blz. 12 van deze prospectus of contacteer uw Miele-verdeler.



# ONTDEK HET MIELE-STOOMKOKEN VIA CULINAIRE WORKSHOPS

## 1. Kies samen met Miele de stoomoven die het best bij u past.

Ontdek ons gamma stoomovens, alvorens over te gaan tot de aankoop van een stoomoven of steamer. Na de productinformatie, kan u genieten van een heerlijk gestoomd driegangsmenu.

## 2. Leer samen met Miele uw stoomoven optimaal te gebruiken.

Onze productconsulenten leren u op deskundige wijze de basistechnieken van het stoomkoken met de Miele stoomovens en steamers aan in het stijlvolle Kookatelier.

## 3. Zelf stoomkoken met Miele en het Atelier Yves Mattagne.

In ons Miele-kookatelier bereidt u samen met een chef van het Atelier Yves Mattagne een overheerlijk stoommenu.

## 4. Themakoken bij het Atelier Yves Mattagne in Tour en Taxis.

In het super kader van het Koninklijke Pakhuis te Tour & Taxis bereidt u samen met de chefs van het Atelier Yves Mattagne wildgerechten of een feestmenu.

Voor verdere details zie blz. 45-48 in deze prospectus of surf naar [www.miele.be](http://www.miele.be)



Afscheuren langs de stippellijn

## Miele E-Shop [www.miele-shop.be](http://www.miele-shop.be)

### Bestel al uw Miele-accessoires via internet!

Stoomovenpannen, stofzakken, ontkalkings- en onderhoudsproducten,... Alle accessoires voor uw Miele-toestellen bestelt u makkelijk via [www.miele-shop.be](http://www.miele-shop.be). 24 uur op 24, 7 dagen op 7 te bestellen en snel bij u thuis geleverd.

Ook de eigen Miele was- en afwasmiddelen, de Miele Care Collection, is exclusief via onze internet-winkel te bestellen. Zo bent u zeker dat u de juiste producten voor uw toestellen gebruikt!

Voor verdere details zie blz. 13-15 in deze prospectus of surf naar [www.miele-shop.be](http://www.miele-shop.be)!



## Waarom Miele-dampkappen ?

### Efficiënte grote vetopname

Miele-vetfilters hebben maar liefst **10 lagen** en **zijn gespreid over een ruim oppervlak**. Zo bereikt Miele een **ongeevenaard vetafzettingsoppervlak** voor **optimale efficiëntie**.

### Doeltreffend verwijderen van geuren en vochtige kookdampen

**Miele dampkappen zijn uitgerust met krachtige motoren**, die niet enkel een grote luchtafvoer verzekeren (tot 1.350 m³/u) maar tevens uiterst drukbestendig zijn. De drukbestendigheid stelt veilig dat ook in moeilijke omstandigheden, bv. bij een grillig verloop van de afvoerleiding, de effectieve luchtafvoer verzekerd blijft.

### Stille werking

Een efficiënt isolatiepakket en een uitgekiende inkapseling van de motor **reduceren het geluid tot het strikte minimum**.

### Hoge kwaliteit en lange levensduur

Miele-dampkappen zijn getest voor een **gemiddelde levensduur van 20 jaar** bij een gemiddeld huishoudelijk gebruik.

### Bediencomfort – Con@ctivity

Ontdek de magische connectie tussen een Miele-inductie-kookvlak en -dampkap door **automatische aanpassing** van de dampkapfuncties op het kookvlakgebeuren.

### Dampkap à la carte

Omdat elke situatie verschillend is en elke klant uniek is, biedt Miele u quasi **onbegrensde mogelijkheden** aan: van de montage onder een schuin dak, **over een specifieke lengte of hoogte tot tailor-made ventilatieadvies**. Bij Miele kan u terecht voor elke inbouw-situatie.



## Miele biedt u een snelle en betrouwbare naverkoopdienst bij u in de buurt



Bij aankoop van een Miele-toestel geniet u van een **volledige garantie van twee jaren**, d.i. vervangstukken én werkuren én verplaatsing.

Doe in geval van defect een beroep op de Miele-naverkoopdienst of op uw Miele-handelaar.

Dring erop aan dat er originele Miele-onderdelen worden gemonteerd. Enkel daarmee kunt u er zeker van zijn dat uw toestel perfect blijft werken en lang meegaat.

Om de Miele-naverkoopdienst te bereiken, kunt u altijd op de volgende telefoonnummers terecht:

Antwerpen	03/232.00.52
Brabant	02/451.16.16
Henegouwen	071/35.68.80
	065/36.00.15
Limburg	089/35.42.92
Luike	04/227.83.05
Luxemburg	061/22.51.41
Namen	081/73.70.81
Oost-Vlaanderen	09/220.24.42
West-Vlaanderen	056/75.45.10

# Afwasautomaten

## Perfecte combinatie van design en functionaliteit



# Uitvoeringen



## Puur design:

### integreerbare afwasautomaten

Integreerbare afwasautomaten worden voorzien van een zelfde voorpaneel als de keukenmeubelen of een voorpaneel uit roestvrij staal. Op die manier kan het toestel optimaal worden aangepast aan het design en de kleur van uw keuken. Bovendien kunt u een decoratiesetinbouw (GDU) gebruiken: Als u later toch voor een inbouwkeuken kiest, kunt u uw Miele snel weer ombouwen tot een integreerbaar toestel. De nieuwe integreerbare afwasautomaten van Miele zijn geschikt voor inbouw in een kolomkast.



## Incognito:

### volledig integreerbare afwasautomaten

Incognito betekent dat het toestel achter het meubelpaneel onzichtbaar zijn werk doet. Stil en onopvallend, zoals men van een keukenprofessional mag verwachten. Het bedieningspaneel wordt pas zichtbaar als men het toestel openmaakt. Een elegante eenheid in exclusieve uitvoering in roestvrij staal komt tevoorschijn. In de bovenkant van de deur kunnen alle functies overzichtelijk worden afgelezen en met comfortabele toetsen worden aangestuurd. Een perfecte oplossing voor iedereen die in zijn keuken de voorkeur geeft aan een specifiek meubeldesign. De nieuwe, volledig integreerbare afwasautomaten van Miele zijn geschikt voor inbouw in een kolomkast.



## Groot in kleine details

Met een breedte van 45 cm neemt hij echt niet veel plaats in uw keuken in, terwijl u er wel een indrukwekkende hoeveelheid serviesgoed in kwijt kan. Maak hem even open en u bent direct weg van de gemakkelijke besteklade. Uw bestek wordt er uitstekend in behandeld en u wint plaats in de onderste korf voor al uw borden en pannen. De 45 cm brede Miele afwasautomaat kan tot 9 standaardcouverts aan.

**Inbouwafwasautomaten**  
Toestelhoogte 81 cm

**XXL-inbouwafwasautomaten**  
Toestelhoogte 85 cm



## XXL – meer speelruimte voor meer afwasruimte

De voorbije jaren zien we in de keukens een tendens naar een werkhoogte van meer dan 85 cm. Om de extra ruimte optimaal te benutten, heeft Miele naast de klassieke inbouw-afwasautomaten met een hoogte van 81 cm, nu ook XXL-afwasautomaten met een hoogte van 85 cm.

- Nog meer flexibiliteit in de kuip

# Miele-afwasautomaten: de nieuwe highlights





### 1. De nieuwe dimensie van het bestekonderhoud

De intelligente 3D-besteklade van Miele kan variëren in de breedte, diepte en hoogte en dus perfect worden aangepast aan elke situatie. Daardoor kunt u ook grote bestekstukken zoals de garde of de soeplepel zonder enig probleem voorzichtig mee afwassen. Door de elementen aan de zijkant van de besteklade eenvoudig te verschuiven kunnen ook de glazen met lange steel een plaats krijgen in de bovenste korf.



### 4. Extreem spaarzaam

Goed zijn voor het milieu en besparen: sommige Miele-afwasautomaten verbruiken slechts 0,83 kWh in het programma EnergieSpaar.



Ze reinigen ook perfect met een waterverbruik vanaf 7 liter in het programma Automatic. Dat is heel wat minder dan een volle spoelbak!



### 7. 'Comfortclose' – het beste deurconcept van onze tijd

Geniet van een Miele-deur die heel vlot opent en sluit. Comfortabel: de deur blijft in elke gekozen stand staan.

- Vlot openen en sluiten van de deur
- Comfortabele handling.



### 2. Perfecte verlichting – BrilliantLight

Vier Power-LED's verlichten de ruimte binnenin de afwasautomaat met briljant licht. De ruimte wordt zo tot in de verste hoeken perfect verlicht, wat het in- en uitruimen van de korven duidelijk vergemakkelijkt.



### 5. Optimaal gedroogde vaat

Aan het einde van het programma gaat de deur van de afwasautomaat automatisch open. Glazen en vaat worden perfect droog en koelen sneller af. Zelfs kunststof droogt perfect.

Het 'AutoOpen'-drogen verkort de duur van het programma en vermindert het energieverbruik aanzienlijk.

- Deur gaat automatisch open aan het einde van het programma
- Aanzienlijke energiebesparing.

### 8. Design van het bedieningspaneel

Het nieuwe, uniforme design van het Miele-bedieningspaneel is volledig in harmonie met elk keukendesign.

- Perfect te combineren met alle inbouwtoestellen voor de keuken van de 'Generation 5000' van Miele
- Het design past perfect bij alle interieurstijlen
- Optimaal ergonomisch af te lezen.

### 3. Ergonomische handgrepen aan de korven

Ergonomische handgrepen vergemakkelijken de handling bij het vullen en uitladen.

Uitstekend materiaal vormt de basis voor de strenge kwaliteitseisen.

- Lichte, comfortabele handling
- Hoogwaardig materiaal en design



### 6. Fluïsterstil

Zowel het ingenieuze sproei-systeem als de uitstekende isolatie zorgen ervoor dat het geluidsniveau van de Miele-afwasautomaten bijzonder laag is. Bij de topmodellen ligt het geluidsniveau met het programma 'Extra stil' slechts op 38 dB (re1pW).

- Zeer laag geluidsniveau



### 9. Extra power tegen vuil

De optie 'onderrek intensief' zorgt voor een grotere reinigingskracht in de onderste korf en kan bij talrijke programma's aanvullend worden ingesteld. Tegelijk kunnen delicate stukken voorzichtig worden gereinigd in de bovenste korf.

Op die manier combineert Miele sterke afwasprestaties met voorzichtige reiniging.

- Doorgedreven reinigingskracht in de onderste korf als optie
- Tegelijk voorzichtig reinigen in de bovenste korf
- Perfecte reiniging voor gemengde vaat.

# (Volledig) integreerbare Miele-afwasautomaten

## Uiterlijke en innerlijke kenmerken\*





### 10. Variabele spoelwaterhardheid EGS



Miele biedt de perfecte oplossing voor een behoedzame reiniging en optimale bescherming van uw glaswerk. In alle Miele-afwasautomaten is het EGS-systeem geïntegreerd, dat de waterhardheid elektronisch stuurt. Met die gepatenteerde methode heeft het spoelwater altijd de juiste hardheid.

### 13. Doseringscontrole

Voor een optimaal reinigingsresultaat past de afwasautomaat het programmaverloop automatisch aan aan het soort reinigingsmiddel dat u gebruikt. Dank zij deze doseringscontrole gebruikt uw afwasautomaat de beschikbare middelen dus optimaal.

- Optimale benutting van de reinigingscomponenten
- Maximale reinigingsefficiëntie – automatisch!



### 16. De elektronische AutoClose techniek

De topmodellen zijn uitgerust met de nieuwe elektronische AutoClose techniek. Die zorgt ervoor dat de toesteldeur zachtjes en gedempt sluit. De laatste centimeters gaan bovendien volledig automatisch.

- Gemak



### 11. Intelligente sensortechniek

De intelligente sensortechniek van de Miele-afwasautomaten maakt een volautomatisch en optimaal verloop van het spoelproces mogelijk met het Automatic spoelprogramma en de intelligente sensordroging.

- Volautomatische aanpassing van het verloop van het spoelproces
- Op de behoeften afgestemde verbruikswaarden
- Optimale reinigings- en droogresultaten



### 14. Startuitstel en resttijdaanduiding

Met de functie Startuitstel kunt u bij een aantal Miele-afwasautomaten de start van het programma maximaal 24 uur van tevoren instellen. De resttijdaanduiding geeft aan hoe lang het lopende programma nog duurt. Zo kunt u uw tijd nog beter indelen en kunt u eventueel gebruik maken van het nachtstroomtarief.

- Gemak
- Energiebesparend
- Milieu



### 17. Zoutreservoir in de deur

Met het unieke zoutreservoir in de deur kunt u het zout heel comfortabel en eenvoudig rechtop staand bij een half geopende deur bijvullen.

- Ergonomisch en comfortabel bijvullen van zout



### 12. Eco- en Auto-sensor

De „EcoSensor” en „AutoSensor” meten de vervuilingsgraad van het spoelwater. Bovendien wordt door de „AutoSensor” naast de vervuilingsgraad ook het aantal en de grootte van de vuilpartikeltjes gemeten.

- Energiebesparend
- Optimaal resultaat



### 15. SensorDry

De factoren binnentemperatuur en de hoeveelheid belading kunnen onder bepaalde omstandigheden de droogprestatie licht beïnvloeden. De intelligente sensordroging in het programma Automatic zorgt, los van de binnentemperatuur en de hoeveelheid belading, altijd voor een optimaal droogresultaat.

- Optimaal droogresultaat



### 18. Turbo-toets

Met de Turbo-toets van Miele wordt de afwastijd bij verschillende afwasprogramma's aanzienlijk ingekort. Zo wint u bijvoorbeeld bij de programma's Automatic en Intensief 75°C met geactiveerde Turbo-toets tot 40 minuten tijd. Alles wordt perfect afgewassen en gedroogd.

- Sneller spoelen en drogen
- Perfect reinigings- en droogresultaat

# (Volledig) integreerbare Miele-afwasautomaten

## Uiterlijke en innerlijke kenmerken\*



### 19. Variable spoeldruk

Afhankelijk van het gekozen programma wordt de spoeldruk aangepast. Zo is het wenselijk dat de spoeldruk relatief laag is bij het programma Speciaal  $\bar{\Gamma}$  voor uw gevoelige serviesgoed. Daarentegen is een hogere spoeldruk gewenst voor bijvoorbeeld normaal vervuild vaatwerk met aangekoekte etensresten bij het programma Intensief 75 °C.

- Optimale reiniging



### 22. Roestvrijstalen front met CleanSteel

Alle apparaten met roestvrijstalen bedieningspaneel zijn voorzien van CleanSteel, een speciale veredelingslaag van de buitenkant. Hierdoor is de buitenkant uiterst eenvoudig schoon te maken, zonder speciale schoonmaakmiddelen.

- Minder zichtbare vingerafdrukken
- Eenvoudig schoon te maken

### 25. Korven

Miele korven zijn dankzij hun flexibele indeling individueel aanpasbaar. Hierdoor kan u meer serviesgoed en bestek plaatsen per afwasbeurt. In sommige toestellen met een normale hoogte kunnen 14 standaardcouverts probleemloos worden afgewassen met een uitstekend resultaat. Dat is 17 % meer vaat dan voordien.

- Grote capaciteit
- Bescherming van het vaatwerk

### 20. Turbothermic-droogproces

Een effectieve droging is gewaarborgd dankzij twee gescheiden luchtcirculatieprocessen. Het vocht uit de warme spoelruimte koelt af door een optimale luchtstroom langs de condensatiewand.

- Optimaal droogresultaat

### 23. In hoogte verstelbaar bovenrek

Voor het optimaal benutten van de binnenruimte kunt u de bovenste korf met het grootste gemak in hoogte aanpassen.

Ook bij een volle belading kan het rek op drie standen worden versteld. Het is zelfs mogelijk het bovenrek schuin te plaatsen, waardoor bijvoorbeeld grote borden zonder problemen in het onderrek kunnen worden geplaatst.

- Flexibiliteit

### 26. Een goede investering

Alle onderdelen van een afwasautomaat van Miele zijn voorzien voor een levensduur van minstens 7.500 volledige programma's en met succes daarop getest. Als ze worden gebruikt in een gemiddeld huishouden, komt die levensduur overeen met ongeveer 20 jaar. Een dergelijke lange levensduur is niet alleen goed voor uw budget maar ook voor het milieu.

- 'Premium'-kwaliteit voor betrouwbare werking
- Getest om 20 jaar lang mee te gaan
- Lage gebruikskosten
- Spaart het milieu

### 21. Beladingsherkenning

Met de nieuwe, intelligente beladingsherkenning wordt altijd de juiste hoeveelheid water toegevoerd. Is de afwasautomaat volledig beladen met serviesgoed dat veel water vasthoudt, dan wordt – afhankelijk van de situatie – extra water toegevoegd.

- Altijd het laagste waterverbruik
- Optimale reiniging



### 24. Miele – een klasse apart

Het energielabel informeert u in een oogopslag over de rendabiliteit en de kracht van uw afwasautomaat. Toestellen van Miele verenigen de beste reinigings- en droogresultaten (beide klasse A) met een extreem laag stroom- en waterverbruik.

Energieëfficiëntieklasse: tot A+++

Jaarlijks energieverbruik: tot 238 kWh

Jaarlijks waterverbruik: tot 2.800 liter

Droogresultaat: A

### 27. Flexibel onderrek

Vrijwel alle soorten serviesgoed, of het nu om glas, dessertschaaltjes of bakvormen gaat, kunnen op zoveel manieren in de onderste korf worden geplaatst, dat het vullen van het rek kinderspel is.

- Effectieve ruimtebenutting

# Speciale programma's



## **Automatic: het allround-programma**

De makkelijkste manier om uw vaat perfect te reinigen. Het programma herkent de beladingshoeveelheid en de vervuilingsgraad van uw servies en past het programmaverloop aan. Water, stroom en tijd worden zo spaarzaam mogelijk gebruikt – efficiënt volgens Miele!



## **Speciaal: voor glazen en delicate vaat**

Dit programma is speciaal afgestemd op glazen en delicate vaat die licht vervuild zijn. Ook hier wordt via een sensor het programmaverloop aangepast aan de bevuilingsgraad.




## **Intensief 75°C: de specialist voor hardnekkige gevallen**

Sterk vervuilde vaat met aangedroogde en aangebrande etensresten, potten en pannen - hierin is het programma Intensief 75°C gespecialiseerd. Ook servies met sterke en eiwithoudende etensresten wordt hiermee weer glanzend schoon.



## **EnergieSpaar: minimaal stroom- en waterverbruik**

Dit Miele-programma is een ware wereldkampioen in sparen. Dank zij langere inweektijden bij lagere temperatuur kunnen water- en stroomverbruik tot een minimum worden beperkt. Goed voor de natuur en voor uw portemonnee - met steeds een perfect resultaat.

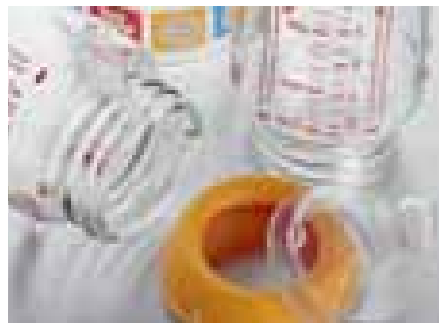

## **Hygiëne: loepzuiver gereinigd**

Het ideale programma voor hygiëne zonder compromissen. Door de langere afwas-tijd bij een temperatuur van 70°C worden bacteriën van bv. zuigflessen, snijplanken of ander keukengereedschap geneutraliseerd. Het WfK-instituut beveelt het Miele hygiëne-programma aan en bevestigt dat kiemen voor 100 % worden verwijderd.



## **Snel 40°C: propere vaat in 33 minuten tijd**

Een vlot programma voor weinig vervuilde vaat. Het programma duurt slechts 33 minuten zodat uw vaat weer snel beschikbaar is – ideaal tijdens een feestje!



### Extra Stil

Perfectie die men ziet maar niet hoort: het Miele Extra Stil-programma wast af met een geluidswaarde van slechts 38 dB(A).


### Andere speciale programma's



Voorspoelen



Sterk vervuild 65 C



Kunststof



asta/ aella/Raclette




### Licht vervuild 50°C: de virtuoos van elke dag

Dit programma verwijdert de alledaagse etensresten en is uitermate geschikt voor een gemengde lading van de afwasauto-maat.


Ideaal voor normaal vervuilde vaat met licht aangedroogde etensresten, afgewas-sen met een kortere programmaduur.



onder bovenrek



onder verwarming



Bierglazen koud/  
warm

## Uniek: de 3D-besteklade





### De nieuwe dimensie van het bestekonderhoud

De intelligente 3D-besteklade van Miele kan variëren in de breedte, diepte en hoogte en kan dus perfect worden aangepast aan de situatie. Daardoor kunt u ook grote bestekstukken zoals de garde of de soeplepel zonder enig probleem voorzichtig mee afwassen. Door de elementen aan de zijkant van de besteklade eenvoudig te verschuiven kunnen ook de glazen met lange steel een plaats krijgen in de bovenste korf.

- Verstelbaar in de breedte, hoogte en diepte
- Optimaal voor grote bestekstukken
- Zorgt voor plaats voor de glazen met lange steel in de bovenste korf

### Vlotter glijden, langer leven

De speciale bekleding van de korven van Miele garandeert een lange levensduur en beschermt uw vaat en bestek. De korven van Miele kunnen zowel vol als leeg gemakkelijk en comfortabel worden verschoven.

- Superieure kwaliteit in elk detail
- Beschermt de vaat
- Meer comfort met optimale glijders

### Plaats voor 14 standaardcouverts

Afwasautomaten van Miele bieden plaats tot 14 standaardcouverts. Door de uitstekende waskracht worden deze perfect gereinigd.

- Perfecte reinigingsresultaten



# Flexibele korven

## De nieuwe Comfort-dimensie



### Korfuitrusting: EasyComfort

- besteklade (SC)
- in de hoogte verstelbare bovenste korf
- vaste spike-inzet in de bovenste korf
- MultiComfortzone in de onderste korf
- 2 vaste rijen spikes in de onderste korf



### Korfuitrusting: ExtraComfort

- besteklade (SC)
- in de hoogte verstelbare bovenste korf
- kunststof handgrepen in de bovenste en onderste korf
- vaste spike-inzet in de bovenste korf
- MultiComfortzone in de onderste korf
- 2 rijen spikes in de onderste korf (rechts neerklapbaar, links vast)
- 2 in de hoogte verstelbare glasbeugels in de onderste korf (aan de zijkant achteraan)



#### **Korfuitrusting: HighComfort**



- 3D-besteklade (SC)
- in de hoogte verstelbare bovenste korf
- kunststof handgrepen in de bovenste en onderste korf
- neerklapbare spike-inzet in de bovenste korf
- jumbokopjesrek in de bovenste korf (in de breedte verstelbaar)
- in de hoogte verstelbare glasbeugel in de bovenste korf
- MultiComfortzone in de onderste korf
- 2 rijen spikes in de onderste korf (aan beide zijden neerklapbaar)
- 2 in de hoogte verstelbare glasbeugels in de onderste korf (aan de zijkant achteraan)



#### **Korfuitrusting: PremiumComfort**






- 3D-besteklade (SC)
- in de hoogte verstelbare bovenste korf
- handgrepen in roestvrij staal in de bovenste en onderste korf
- neerklapbaar spike-inzet in de bovenste korf
- jumbokopjesvak in de bovenste korf (in de breedte verstelbaar)
- in de hoogte verstelbare glasbeugel in de bovenste korf
- MultiComfortzone in de onderste korf (uitneembaar)
- 2 rijen spikes in de onderste korf (aan beide zijden neerklapbaar)
- 4 in de hoogte verstelbare glasbeugels in de onderste korf (aan de zijkant)
- neerklapbare glasbeugel in de onderste korf
- neerklapbare flessenhouder in de onderste korf

# Integreerbare afwasautomaten



Type	G 4100 i / G 4100 Sci	G 4300 i / G 4300 Sci	G 5141 i Eco Ius / G 5141 Sci Eco Ius
Model			
Inbouw	recht paneel	recht paneel	recht paneel
Bedieningspaneel (mits toeslag)	GW 4100/5	GW 4300/5	GW 5100/5
Kleur: briljantwit / donkerbruin / zwart / inox CleanSteel	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●	● / ● / ● / ●
Energielabel			
Energieefficiëntie	A+	A+	A++
Droogresultaat	A	A	A
Jaarlijks stroomverbruik (kWh/jaar)	295 / 299	295 / 299	262 / 266
Jaarlijks waterverbruik (l/jaar)	3.640	3.640	2.800
Aantal standaard couverts	13 / 14	13 / 14	13 / 14
Geluidswaarde dB(A) re 1 pW	48	48	46
Design / rogrammakeuze			
Resttijd / Startuiststel tot 24 u		Startuiststel tot 24 u	Startuiststel tot 24 u
Tijdsbesparing mogelijk (bv. Turbo-toets)		Turbo	Turbo
Onderrek intensief			
Zoutreservoir in de deur			
ComfortClose / AutoClose			ComfortClose
BrilliantLight			
uinigheid			
Verbruikswaarden EnergieSpaar-programma kWh / liter	1,01 kWh – 1,02 kWh / 13 l	1,01 kWh – 1,02 kWh / 13 l	0,94 kWh – 0,95 kWh / 10 l
Waterverbruik Automatic-programma	vanaf 13 l	vanaf 13 l	vanaf 10 l
Wisselspoeltechniek / Beladingsherkenning			Wisselspoeltechniek
Reiniging van vaat en glazen			
Perfect GlassCare			Perfect GlassCare
Doseringscontrole			Doseringscontrole
Afwasprogramma s			
Automatic, Snel 40°C, EnergieSpaar, Voorspoelen, Intensief 75°C	●	●	●
Speciaal / Licht vervuld 50°C	Licht vervuld 50° C	Licht vervuld 50° C	Speciaal / Licht verv. 50° C
Hygiëne			
Extra stil			
Speciale programma's (bv pasta, kunststof, bierglazen, ...)			
Drogen			
SensorDry			
Drogen met AutoOpen			
Korven			
Bestekkorf / Besteklade (SC) / 3D besteklade (SC)	bestekkorf / besteklade	bestekkorf / besteklade	bestekkorf / besteklade
Nieuwe korfuitrusting	EasyComfort	EasyComfort	ExtraComfort
Techniek en kwaliteit			
Sensor	EcoSensor Plus	EcoSensor Plus	AutoSensor
Veiligheid			
Sproeiarmcontrole / Filtercontrole			
Elektrische aansluiting			
Totale aansluitwaarde in kW	230 V, 2,3 kW 10 A	230 V, 2,3 kW 10 A	230 V, 2,3 kW 10 A
Afmetingen			
Afmetingen: H x B x D (cm)	81 x 60 x 57	81 x 60 x 57	81 x 60 x 57
Verkoopprijs (Recupelbijdrage inbegrepen)	729,00 / 779,00	799,00 / 849,00	899,00 / 949,00
Verkoopprijs bedieningspaneel (wit / bruin / zwart)	70,00	70,00	70,00
Verkoopprijs bedieningspaneel inox CleanSteel	140,00	140,00	140,00






G 5300 SCI	G 5500 i / G 5500 SCI	G 5505 SCI XXL	G 5720 SCI	G 5830 SCI
recht paneel	recht paneel	recht paneel	recht paneel	schuin paneel
GW 5300/5	GW 5500/5	GW 5500/5	GW 5700/5	GW 5830/5
●/●/●/●	●/●/●/●	●/●/●/●	●/-/●/●	●/-/●/●
A++	A++	A++	A+++	A+++
A	A	A	A	A
266	262 / 266	266	238	238
2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	13 / 14	14	14	14
46	44	44	44	41
Resttijd / Startuitstel tot 24 u	Resttijd / Startuitstel tot 24 u	Resttijd / Startuitstel tot 24 u	Resttijd / Startuitstel tot 24 u	Resttijd / Startuitstel tot 24 u
Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
	Onderrek intensief	Onderrek intensief	Onderrek intensief	Onderrek intensief
			Zoutreservoir in de deur	Zoutreservoir in de deur
ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose	ComfortClose
				BrilliantLight
0,95 kWh / 10 l	0,94 kWh – 0,95 kWh / 10 l	0,95 kWh / 10 l	0,83 kWh / 10 l	0,83 kWh / 10 l
vanaf 10 l	vanaf 10 l	vanaf 10 l	vanaf 7 l	vanaf 7 l
Wisselspoeltechniek	Wisselspoeltechniek	Wisselspoeltechniek	Wisselspoel / Beladingsherk.	Wisselspoel / Beladingsherk.
Perfect GlassCare	Perfect GlassCare	Perfect GlassCare	Perfect GlassCare	Perfect GlassCare
Doseringscontrole	Doseringscontrole	Doseringscontrole	Doseringscontrole	Doseringscontrole
●	●	●	●	●
Speciaal / Licht verv. 50° C	Speciaal / Licht verv. 50° C	Speciaal / Licht verv. 50° C	Speciaal	Speciaal / Licht verv. 50° C
				Hygiëne
			40 dB	38 dB
	SensorDry	SensorDry	SensorDry	SensorDry
			AutoOpen	AutoOpen
besteklade	bestekorf / 3D besteklade	3D besteklade	3D besteklade	3D besteklade
ExtraComfort	HighComfort	High Comfort	High Comfort	remiumComfort
AutoSensor	AutoSensor	AutoSensor	AutoSensor	AutoSensor
	Filtercontrole	Filtercontrole	Filtercontrole	Middelste sproeiarm / Filter
230 V, 2,3 kW 10 A	230 V, 2,3 kW 10 A	230 V, 2,3 kW 10 A	230 V, 2,3 kW 10 A	230 V, 2,3 kW 10 A
81 x 60 x 57	81 x 60 x 57	85 x 60 x 57	81 x 60 x 57	81 x 60 x 57
999,00	1.029,00 / 1.099,00	1.149,00	1.279,00	1.529,00
70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
140,00	140,00	140,00	140,00	140,00


\* % minder energieverbruik dan de waarde van het energielabel A

# Volledig integreerbare afwasautomaten

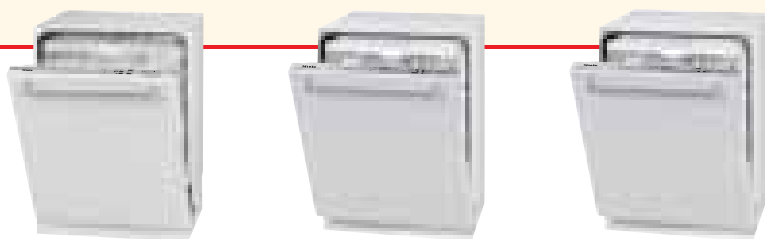

Type	G 4170 Vi / G 4170 SCVi / G 4175 SCVi XXL	G 4370 SCVi	G 5191 Vi Eco lus / G 5191 SCVi Eco lus / G 5196 Vi XXL Eco lus / G 5196 SCVi XXL Eco lus
Model	volledig geïntegreerd		
Energie label			
Energieefficiëntie	A+	A+	A++
Droogresultaat	A	A	A
Jaarlijks stroomverbruik (kWh/jaar)	295 / 299 / 299	299	262 / 266 / 262 / 266
Jaarlijks waterverbruik (l/jaar)	3.640	3.640	2.800
Aantal standaardcouverts	13 / 14 / 14	14	13 / 14 / 13 / 14
Geluidswaarde dB(A) re 1 pW	48	48	46
Design / rogrammakeuze			
Resttijd / Startuitlet tot 24 u		Startuitlet tot 24 u	Startuitlet tot 24 u
Tijdsbesparing mogelijk (bv. Turbo-toets)		Turbo	Turbo
Onderrek intensief			
Zoutreservoir in de deur			
ComfortClose / AutoClose			ComfortClose
BrilliantLight			
uinigheid			
Verbruikswaarden EnergieSpaar-programma kWh / liter	1,01 kWh / 13 l – 1,02 kWh / 13 l	1,02 kWh / 13 l	0,94 kWh – 0,95 kWh / 10 l
Waterverbruik Automatic-programma	vanaf 13 l	vanaf 13 l	vanaf 10 l
Wisselspoeltechniek / Beladingsherkenning			Wisselspoeltechniek
Reiniging van vaat en glazen			
Perfect GlassCare			Perfect GlassCare
Doseringscontrole			Doseringscontrole
Afwasprogramma's			
Automatic, Snel 40°C, EnergieSpaar, Voorspoelen, Intensief 75°C	●	●	●
Speciaal / Licht vervuld 50°C	Licht vervuld 50° C	Licht vervuld 50° C	Speciaal / Licht verv. 50° C
Hygiëne			
Extra stil			
Speciale programma's (bv pasta, kunststof, bierglazen, ...)			
Drogen			
SensorDry			
Drogen met AutoOpen			
Korven			
Bestekkorf / Besteklade (SC) / 3D besteklade (SC)	bestekkorf / besteklade	besteklade	bestekkorf / besteklade
Nieuwe Korfuitrusting	EasyComfort	EasyComfort	ExtraComfort
Techniek en kwaliteit			
Sensor	EcoSensor Plus	EcoSensor Plus	AutoSensor
Veiligheid			
Sproeiarmcontrole / Filtercontrole			
Elektrische aansluiting			
Totale aansluitwaarde in kW	230 V, 2,3 kW 10 A	230 V, 2,3 kW 10 A	230 V, 2,3 kW 10 A
Afmetingen			
Afmetingen: H x B x D (cm) / XXL-versie	81x 60 x 57 / 85 x 60 x 57 XXL	81 x 60 x 57	81 x 60 x 57 / 85 x 60 x 57 XXL
Verkoopprijs (Recupelbijdrage inbegrepen)	999,00 / 1.049,00 / 1.099,00	1.099,00	1.099,00 / 1.149,00 / 1.149,00 / 1.199,00





G 5370 SCVi	G 5570 Vi / G 5570 SCVi / G 5575 SCVi XXL	G 5780 SCVi / G 5785 SCVi XXL	G 5880 SCVi	G 5985 SCVi XXL
A++	A++	A+++	A+++	A+++
A	A	A	A	A
266	262 / 266 / 266	238	238	238
2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
14	13 / 14 / 14	14	14	14
46	44	44	41	41
Resttijd / Startuitlet tot 24 u Turbo	Resttijd / Startuitlet tot 24 u Turbo	Resttijd / Startuitlet tot 24 u Turbo	Resttijd / Startuitlet tot 24 u Turbo	Resttijd / Startuitlet tot 24 u Turbo
	Onderrek intensief	Onderrek intensief	Onderrek intensief	Onderrek intensief
ComfortClose	ComfortClose	Zoutreservoir in de deur ComfortClose	Zoutreservoir in de deur ComfortClose BrilliantLight	Zoutreservoir in de deur AutoClose BrilliantLight
0,95 kWh / 10 l vanaf 10 l	0,94 kWh – 0,95 kWh / 10 l vanaf 10 l	0,83 kWh / 10 l vanaf 7 l	0,83 kWh / 10 l vanaf 7 l	0,83 kWh / 10 l vanaf 7 l
Wisselsteektechniek	Wisselsteektechniek	Wisselsteek / Beladingsherk.	Wisselsteek / Beladingsherk.	Wisselsteek / Beladingsherk.
Perfect GlassCare	Perfect GlassCare	Perfect GlassCare	Perfect GlassCare	Perfect GlassCare
Doseringscontrole	Doseringscontrole	Doseringscontrole	Doseringscontrole	Doseringscontrole
●	●	●	●	●
Speciaal / Licht verv. 50° C	Speciaal / Licht verv. 50° C	Speciaal	Speciaal	Speciaal / Licht verv. 50° C Hygiëne
		40 dB	38 dB	38 dB 8 speciale programma's
	SensorDry	SensorDry AutoOpen	SensorDry AutoOpen	SensorDry AutoOpen
besteklade	bestekorf / 3D besteklade	3D besteklade	3D besteklade	3D besteklade
ExtraComfort	HighComfort	HighComfort	remiumComfort	remiumComfort
AutoSensor	AutoSensor	AutoSensor	AutoSensor	AutoSensor
	Filtercontrole	Filtercontrole	Middelste sproeiarm / Filter	Sproeiarm / Filter
230 V, 2,3 kW 10 A	230 V, 2,3 kW 10 A	230 V, 2,3 kW 10 A	230 V, 2,3 kW 10 A	230 V, 2,3 kW 10 A
81 x 60 x 57 1.199,00	81 x 60 x 57 / 85 x 60 x 57 XXL 1.229,00 / 1.279,00 / 1.329,00	81 x 60 x 57 / 85 x 60 x 57 XXL 1.479,00 / 1.529,00	81 x 60 x 57 1.749,00	85 x 60 x 57 1.999,00



\* % minder energieverbruik dan de waarde van het energielabel A

De snelste geïntegreerde afwasautomaat van Miele  
60 cm breed, 82 cm hoog



## De vaatwasautomaat voor de veeleisende gebruiker

Vlekkeloze resultaten voor de privé-gastvrouw of – heer die graag en vaak gasten uitnodigt. Ideaal voor kantoren en bedrijven in de dienstverlenende sector, waar dagelijks een berg afwas zo snel mogelijk weer klaar moet zijn voor gebruik.

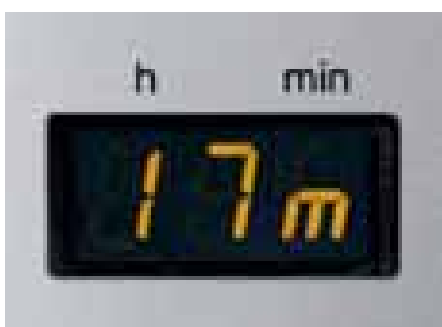

### Er is geen snellere!

#### Een programma van nauwelijks 17 minuten\*.

De afwasautomaat Miele Professional G 8051 i reinigt uw servies, bestek en glazen perfect. Hij kan een volledig programma – inclusief drogen – al afwerken in 17 minuten.

\* bij aansluiting op 3N AC 400 V 50 Hz en op warm water



### Schitterende resultaten!

Naast de drie standaardprogramma's zijn er twee glasprogramma's. Bij reinigingstemperaturen van 50°C worden ook waardevolle glazen behoedzaam gereinigd.



Energie- efficiëntieklasse Afwas- resultaatklasse Droog- resultaatklasse



### Geïntegreerde professionele afwasautomaat G 8051 i

- Integreerbaar model, 60 cm breed, 82 cm hoog
- Bedieningspaneel van r.v.s. CleanSteel
- Volledig elektronische besturing
- Eenvoudige bediening via programmakeuzeknoppen
- Aanduiding programmaverloop
- Maxi 75°C, Midi 65°C, Mini 55°C, glazen 50°C, bierglazen 50°C, koud (voorspoelen). Extra drogen mogelijk mits selectie keuzetoets
- Voorzien van aansluitingspunt voor DOS G 60 pomp voor vloeibare zeep
- Bij warmwateraansluiting en 3 ph stroom wordt het programma Mini 55°C afgewerkt in 17 min.
- Elektriciteit:
  1. 3N AC 400 V 50 Hz (9 kW) omschakelbaar naar AC 230 V 50 Hz
  2. 3 AC 230 V 50 Hz (6 kW) omschakelbaar naar AC 230 V 50 Hz
- Water: warm of koud (15°C–65°C)
- Verantwoord zoutverbruik
- Elektronisch gecontroleerd waterverbruik
- Universele ontharder tot 70° Duitse of 126° Franse hardheid
- Elektronisch gestuurde waterhardheid
- 2 en 1 laterale doorstroomboiler
- Turbothermic droogproces
- Maar 52 dB(A) re1pW in ingebouwde toestand
- 12 standaardcouverts
- Grote bestekkorf met greep
- Bovenste korf in de hoogte verstelbaar met 2 neerklapbare kopjesroosters en 1 neerklapbare steun voor glazen
- Grote flexibiliteit in de onderste korf dankzij de 2 uitneembare Comfortinzetten met neerklapbaar kopjesrooster.
- Aanduiding resterende programmaduur, startuitstel tot 24 u
- Controlelampjes voor het bijvullen van zout en naspoelmiddel, LED voor externe dosering
- Kinderveilig slot
- Verklikkerlichtje watertoevoer en -afvoer
- Waterproof System
- Controle van de middenste sproeiarm (LED)
- H x B x D: 820 x 598 x 570 mm

\* Bij bestelling aangeven welke versie van elektrische aansluiting gewenst is.

G 8051 i	€ 2.999,00
Voorzijdebekleding van r.v.s. CleanSteel:	
GFV 60/57 – 1 cs	€ 170,00
GFV 60/60 – 1 cs	€ 170,00
GFV 60/62 – 1 cs	€ 170,00
DOS module G60 (externe dosering)	€ 611,00

# Integreerbare en volledig integreerbare afwasautomaat, 45 cm breed




Type	G 4600 SCi 45 cm	G 4670 SCVi 45 cm
Model		
Inbouw	recht paneel	volledig geïntegreerd
Bedieningspaneel (mits toeslag)	GW 4600	
Kleur: briljantwit / donkerbruin / zwart /inox CleanSteel	● / - / ● / ●	
Energie label		
Energieefficiëntie	A	A
Droogresultaat	A	A
Jaarlijks stroomverbruik (kWh/jaar)	250	250
Jaarlijks waterverbruik (l/jaar)	2.520	2.520
Aantal standaard couverts	9	9
Geluidswaarde dB(A) re 1 pW	45	45
Design / rogrammakeuze		
Resttijd / Startuitstel tot 24 u	Resttijd / Startuitstel tot 24 u	Resttijd / Startuitstel tot 24 u
Tijdsbesparing mogelijk (bv. Turbo-toets)	Turbo	Turbo
Onderrek intensief		Onderrek intensief
Zoutreservoir in de deur		
ComfortClose / AutoClose	ComfortClose	ComfortClose
BrilliantLight		
uinigheid		
Verbruikswaarden EnergieSpaar-programma kWh / liter	0,8 kWh / 9 l	0,8 kWh / 9 l
Waterverbruik Automatic-programma	vanaf 9 l	vanaf 9 l
Wisselspoeltechniek / Beladingsherkenning	Wisselspoeltechniek	Wisselspoeltechniek
Reiniging van vaat en glazen		
Perfect GlassCare	Perfect GlassCare	Perfect GlassCare
Doseringscontrole	Doseringscontrole	Doseringscontrole
Afwasprogramma's		
Automatic, Snel 40°C, EnergieSpaar, Voorspoelen, Intensief 75°C	●	●
Speciaal / Licht vervuild 50°C	Speciaal / Licht verv. 50° C	Speciaal / Licht verv. 50° C
Hygiëne		
Extra stil		
Speciale programma's (bv pasta, kunststof, bierglazen, ...)		
Drogen		
SensorDry		
Drogen met AutoOpen		
Korven		
Bestekkorf / Besteklade (SC) / 3D besteklade (SC)	besteklade	besteklade
Nieuwe korfuitrusting		
Techniek en kwaliteit		
Sensor	AutoSensor	AutoSensor
Veiligheid		
Sproeiarmcontrole / Filtercontrole		
Elektrische aansluiting		
Totale aansluitwaarde in kW	230 V, 2,3 kW 10 A	230 V, 2,3 kW 10 A
Afmetingen		
Afmetingen: H x B x D (cm)	81 x 45 x 57	81 x 45 x 57
Verkoopprijs (Recupelbijdrage inbegrepen)	1.129,00	1.279,00
Verkoopprijs bedieningspaneel (wit / bruin / zwart)	70,00	
Verkoopprijs bedieningspaneel inox CleanSteel	140,00	



# Vrijstaande afwasautomaat, 60 cm breed

## Roestvrij staal CleanSteel




Type	G 5500 SC cs
Model	recht paneel
Kleur: briljantwit / inox CleanSteel	inox CleanSteel
EnergieLabel	
Energieefficiëntie	A++
Droogresultaat	A
Jaarlijks stroomverbruik (kWh/jaar)	266
Jaarlijks waterverbruik (l/jaar)	2.800
Aantal standaard couverts	14
Geluidswaarde dB(A) re 1 pW	44
Design / rogrammakeuze	
Resttijd / Startuistel tot 24 u	Resttijd / Startuistel tot 24 u
Tijdsbesparing mogelijk (bv. Turbo-toets)	Turbo
Onderrek intensief	Onderrek intensief
Zoutreservoir in de deur	
ComfortClose / AutoClose	ComfortClose
BrilliantLight	
uinigheid	
Verbruikswaarden EnergieSpaar-programma kWh / liter	0,95 kWh / 10 l
Waterverbruik Automatic-programma	vanaf 10 l
Wisselspoeltechniek / Beladingsherkenning	Wisselspoeltechniek
Reiniging van vaat en glazen	
Perfect GlassCare	Perfect GlassCare
Doseringscontrole	Doseringscontrole
Afwasprogramma s	
Automatic, Snel 40°C, EnergieSpaar, Voorspoelen, Intensief 75°C	●
Speciaal / Licht vervuuld 50°C	Speciaal / Licht verv. 50° C
Hygiëne	
Extra stil	
Speciale programma's (bv pasta, kunststof, bierglazen, ...)	
Drogen	
SensorDry	SensorDry
Drogen met AutoOpen	
Korven	
Bestekorf / Besteklade (SC) / 3D besteklade (SC)	3D besteklade
Nieuwe korfuitrusting	High Comfort
Techniek en kwaliteit	
Sensor	AutoSensor
Veiligheid	
Sproeiarmcontrole / Filtercontrole	Filtercontrole
Elektrische aansluiting	
Totale aansluitwaarde in kW	230 V, 2,3 kW 10 A
Afmetingen	
Afmetingen: H x B x D (cm)	85 x 60 x 60
Verkoopprijs (Recupelbijdrage inbegrepen)	1.349,00



# Frontbekledingen



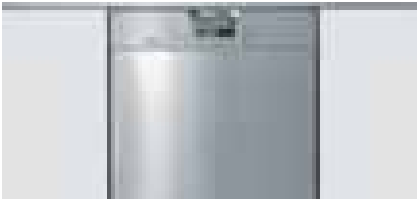

#### Frontbekleding in r.v.s. CleanSteel voor integreerbare afwasautomaten


Frontbekledingen in r.v.s. CleanSteel voor fronthoogtes (incl. wisselpanelen en eventuele adapterstrips) van 69 cm tot 77 cm geschikt voor:

G 4100 (SC)i, G 4300 (SC)i,  
G 5141 (SC)i EcoPlus, G 5300 SCi,  
G 5505 SCi, G 5500 (SC)i, G 5720 SCi,  
G 5830 SCi, G 8051 i

**GFV 60/57-1 cs** 60 cm breed, 57 cm hoog  
€ 170,00

**GFV 60/60-1 cs** 60 cm breed, 60 cm hoog  
€ 170,00

**GFV 60/62-1 cs** 60 cm breed, 62 cm hoog  
€ 170,00

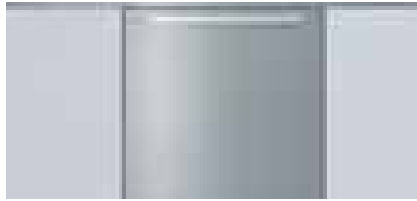

#### Frontbekleding in r.v.s. CleanSteel voor volledig integreerbare afwasautomaten

**GFVi 609/72-1** – 60 cm breed, 72 cm hoog  
incl. beugelhandgreep Classic en bevestigingsmateriaal € 260,00


**GFVi 609/77-1** – 60 cm breed, 77 cm hoog  
incl. beugelhandgreep Classic en bevestigingsmateriaal € 260,00

**GFVi 603/72-1** – 60 cm breed, 72 cm hoog  
zonder greepelement en boring, voor gebruik van keukenspecifieke greepelementen  
€ 235,00

**GFVi 603/77-1** – 60 cm breed, 77 cm hoog  
zonder greepelement en boring, voor gebruik van keukenspecifieke greepelementen  
€ 235,00

geschikt voor:

G 4170 (SC)Vi, G 4175 (SC)Vi,  
G 4370 SCVi, G 5191 (SC)Vi EcoPlus,  
G 5196 (SC)Vi EcoPlus,  
G 5370 SCVi, G 5570 (SC)Vi,  
G 5575 SCVi, G 5780 SCVi,  
G 5785 SCVi, G 5880 SCVi,  
G 5985 SCVi

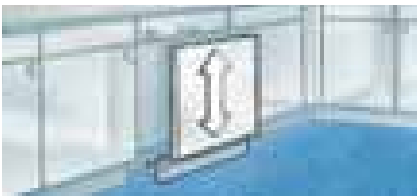

#### Decoratieset-inbouw GDU

Door de aanvulling GDU met i-toestel ontstaat een onderbouw-uitvoering. Decoratieplaten tot 4 mm dikte kunnen worden bevestigd. Bovendien wordt een in de diepte verstelbare sokkel bijgeleverd.

Afmetingen decoratieplaten:  
GDU 60/60-1 B x H: 585 x 605 mm

Uitvoering: briljantwit, donkerbruin, zwart  
**GDU 60/60-1** € 70,00

geschikt voor:

G 4100 (SC)i, G 4300 (SC)i,  
G 5141 (SC)i EcoPlus, G 5300 SCi,  
G 5505 SCi, G 5500 (SC)i, G 5720 SCi,  
G 5830 SCi

# Geïntegreerde was- en droogautomaten






Type	W 2819 i W M
Trommel	
Trommel	SoftCare-trommel
Capaciteit in kg	1-5,5
Energie-etiket	
Energie-efficiëntie / Droogresultaat	A+++ / B
Waterverbruik (l) / Stroomverbruik (kWh)	42 / 0,85
Geluidswaarde dB(A) re 1 pW wassen	50
Geluidswaarde dB(A) re 1 pW centrifugeren	71
Uitvoering	
Centrifugeertoerental van – tot t.p.m.	400-1400
Deurafwerking	Te bekleden
Professionele motor	
Alternatieve wateraansluiting	
Bediening	
Eenknopsbediening of Tiptoetsen	Eenknopsbediening
Bedieningspaneel (lotuswit)	recht
Startuitlet tot 24 u / Resttijdaanduiding / Klok	Startuitlet & Resttijd
Spoelstop / Functie „zonder centrifugeren“	Spoelstop / Zonder centrif.
AutoClean-wasmiddellade	AutoClean-wasmiddellade
Zoemer / Laaddetectie met doseeradvies	Zoemer
Wasprogramma's	
Wit en Bont / Kreukherstellend	Wit en Bont / Kreukherstellend
Fijne was / Automatic	Fijne was / Automatic
Wol / Zijde	Wol
Donker wasgoed en Jeans	Donkere was en Jeans
Overhemden	Overhemden
Express	Express
Intensief of Extra intensief	Extra Intensief
Impregneren / Outdoor / Nieuw textiel	Impregneren
Gordijnen / Hoofdkussens / Knuffeldieren	
Sportkleding / Sportschoenen	
Hygiëneprogramma's / Eco-programma's	
rogramma-opties	
Kort / Inweken	Kort
Voorwas / Voorwas met inweekfunctie	Voorwas met inweken
Extra water / Extra spoelen / Stijven	Extra water / Spoelen / Stijven
Wassen bij lage temperatuur („Koud“, „20° C“)	Koud & 20° C
Extra stil functie / Vlekkenfunctie	Extra stil functie
Veiligheid	
Waterproof Metal (WPM)	WPM
Afmetingen	
H x B x D (cm)	82 x 59,5 x 57,5
Bijpassende droogautomaat	
Condensatie	T 4819 Ci
Verkoopprijs (Recupelbijdrage inbegrepen)	1.699,00

Deurpaneel in witte hoogglans (apart bij te bestellen)  
W / T / FV-60 CHLW 99,- €





Type	T 4819 Ci
Droogstelsysteem	Condensatie
Trommel	
Trommel	SoftCare-trommel
Capaciteit in kg	1-6
Verbruik	
Energie-efficiëntieklasse	B
Stroomverbruik gecentrifugeerd bij 1000 t.p.m. – 1400 t.p.m.	3,30 kWh – 2,85 kWh
Uitvoering	
Sensitive System / Perfect Dry System	Perfect Dry System
Geïntegreerde condenswaterleiding	Leiding condenswater
Bediening	
Eenknopsbediening / Tiptoetsen	Eenknopsbediening
Bedieningspaneel	recht met display
Startuitlet tot 24 u / Resttijdaanduiding / Klok	Startuitlet & Resttijd
Taalkeuze voor het display	
Droogprogramma's	
Wit en Bont / Kreukherstellend	Wit en Bont / Kreukherstellend
Fijne was / Automatic	Fijne was / Automatic
Finish Zijde / Finish Wol	Finish Wol
Jeans	Jeans
Overhemden	Overhemden
Express	Express
Impregneren / Outdoor	Impregneren
Hoofdkussens	
Sportkledij	
Hygiëneprogramma's	
Ontkreuken / Strijken	Ontkreuken / Strijken
Droogrekprogramma (trommel draait niet)	
Luchten warm / Luchten koud	Luchten warm / Luchten koud
rogramma-opties	
Kort / Opfrissen	Kort
Kreukbeveiliging / Behoedzaam	Kreukbeveiliging / Behoedzaam
Veiligheid	
PIN-code vergrendeling	PIN-code vergrendeling
Controlelampje reservoir legen & condensator reinigen	Controlelampjes
verige speci caties	
H x B x D (cm)	82 x 59,5 x 57,5
Verkoopprijs (Recupelbijdrage inbegrepen)	1.399,00



Deurpaneel in witte hoogglans (apart bij te bestellen)  
 W / T / FV-60 CHLW 99,- €

