

Miele

Er is geen betere

Miele

INBOUWTOESTELLEN GAMMA 2011

nv MIELE België
Z.5 Mollem 480
Hof te Bollebeeklaan 9
BE – 1730 MOLLEM (Asse)

Ondernemingsnummer
BE 0403.230.978

Internet: <http://www.miele.be>
<http://www.mielelifestyle.be>

Telefoon:

- Consumentenbelangen/Productinfo
02/451.16.80
- Onderdelen en toebehoren
02/451.16.00
- Herstellingen aan huis
02/451.16.16
- Overige inlichtingen
02/451.14.11

Fax 02/451.14.14

(D) Miele & Cie. KG
Postfach
33325 Gütersloh
Telefon 0 52 41/89-0

Andere filialen

(A) Miele Ges.m.b.H., Wals/Salzburg	(LT) Miele Appliances UAB, Vilnius
(AUS) Miele Australia Pty. Ltd., Melbourne	(LV) Miele SIA, Riga
(B) N.V. Miele S.A., Mollem	(MAL) Miele Sdn Bhd, Malaysia
(CDN) Miele Limited, Vaughan/Ontario	(MEX) Miele S.A. de C.V., Mexico Stadt
(CH) Miele AG, Spreitenbach	(N) Miele AS, Rud/Oslo
(CL) Miele Ltda., Santiago de Chile	(NL) Miele Nederland B.V., Vianen
(CN) Miele Shanghai Trading Ltd., Shanghai	(NZ) Miele New Zealand Ltd., Auckland
(CZ) Miele spol.s.r.o., Brünn	(P) Miele Portuguesa Lda., Carnaxide/Lissabon
(DK) Miele A/S, Glostrup/Kopenhagen	(PL) Miele Sp. z o. o., Warschau
(E) Miele S.A.U., Alcobendas/Madrid	(RO) Miele Appliances SRL, Otopeni
(EST) Miele OÜ, Tallinn	(ROK) Miele Korea Ltd., Seoul
(F) Miele S.A.S., Le Blanc-Mesnil/Paris	(RU) 000 Miele CIS, Moskau
(FIN) Miele Oy, Vantaa/Helsinki	(S) Miele AB, Solna/Stockholm
(GB) Miele Company Ltd., Abingdon	(SGP) Miele Pte. Ltd., Singapur
(GR) Miele Hellas E.P.E., Psychiko-Athen	(SK) Miele s.r.o., Bratislava
(H) Miele Kft., Budapest	(SLO) Miele d.o.o., Ljubljana
(HK) Miele Hong Kong Ltd., Hongkong	(SRB) Miele d.o.o., Belgrad
(HR) Miele d.o.o., Zagreb	(TR) Miele Elektrikli Ltd. Sti., Levent/Istanbul
(I) Miele Italia G.m.b.H., Eppan	(UA) Miele LLC, Kiev
(IND) Miele India Pvt. Ltd., Neu Delhi	(UAE) Miele Appliances Ltd., Dubai
(IRL) Miele Ireland Ltd., Dublin	(USA) Miele, Inc., Princeton/New Jersey
(J) Miele Japan Corp., Shibuya-ku/Tokio	(ZA) Miele (Pty) Ltd., Bryanston/Johannesburg
(KZ) Miele LLP, Almaty	
(L) Miele s.à.r.l., Luxemburg	

INBOUWTOESTELLEN GAMMA 2011

Miele

Er is geen betere



Consumentenvoordelen 2011

PRIJSVOORDEEL:

SET-ACTIE

Bij aankoop van verschillende inbouwtoestellen (3, 4 of 5) kan u van onze set-actie met bijkomende prijsvoordelen genieten.

Contacteer uw Miele-verdeler voor meer informatie.

**GRATIS PANNENSET**

Bij aankoop van een Miele-inductiekookvlak (ook geldig voor inductiekookvlakken van het CombiSet-gamma), ontvangt u, tot zolang de voorraad strekt, een gratis pannenset.

**GRATIS Miele Home Program**

Gratis bij aankoop van 5 verschillende inbouwtoestellen, waaronder een stoomoven of steamer en een inductie-kookvlak.

Miele Home Program = 2 uur advies bij u thuis voor het gebruik van uw Miele-toestellen.

Meer informatie zie blz. 12 van deze prospectus of contacteer uw Miele-verdeler.



ONTDEK HET MIELE-STOOMKOKEN VIA CULINAIRE WORKSHOPS

1. Kies samen met Miele de stoomoven die het best bij u past.

Ontdek ons gamma stoomovens, alvorens over te gaan tot de aankoop van een stoomoven of steamer. Na de productinformatie, kan u genieten van een heerlijk gestoomd driegangsmenu.

2. Leer samen met Miele uw stoomoven optimaal te gebruiken.

Onze productconsulenten leren u op deskundige wijze de basistechnieken van het stoomkoken met de Miele stoomovens en steamers aan in het stijlvolle Kookatelier.

3. Zelf stoomkoken met Miele en het Atelier Yves Mattagne.

In ons Miele-kookatelier bereidt u samen met een chef van het Atelier Yves Mattagne een overheerlijk stoommenu.

4. Themakoken bij het Atelier Yves Mattagne in Tour en Taxis.

In het super kader van het Koninklijke Pakhuis te Tour & Taxis bereidt u samen met de chefs van het Atelier Yves Mattagne wildgerechten of een feestmenu.

Voor verdere details zie blz. 45-48 in deze prospectus of surf naar www.miele.be



Afscheuren langs de stippellijn

Miele E-Shop www.miele-shop.be

Bestel al uw Miele-accessoires via internet!

Stoomovenpannen, stofzakken, ontkalkings- en onderhoudsproducten,... Alle accessoires voor uw Miele-toestellen bestelt u makkelijk via www.miele-shop.be. 24 uur op 24, 7 dagen op 7 te bestellen en snel bij u thuis geleverd.

Ook de eigen Miele was- en afwasmiddelen, de Miele Care Collection, is exclusief via onze internet-winkel te bestellen. Zo bent u zeker dat u de juiste producten voor uw toestellen gebruikt!

Voor verdere details zie blz. 13-15 in deze prospectus of surf naar www.miele-shop.be!



Waarom Miele-dampkappen ?

Efficiënte grote vetopname

Miele-vetfilters hebben maar liefst **10 lagen** en **zijn gespreid over een ruim oppervlak**. Zo bereikt Miele een **ongeevenaard vetafzettingsoppervlak** voor **optimale efficiëntie**.

Doeltreffend verwijderen van geuren en vochtige kookdampen

Miele dampkappen zijn uitgerust met krachtige motoren, die niet enkel een grote luchtafvoer verzekeren (tot 1.350 m³/u) maar tevens uiterst drukbestendig zijn. De drukbestendigheid stelt veilig dat ook in moeilijke omstandigheden, bv. bij een grillig verloop van de afvoerleiding, de effectieve luchtafvoer verzekerd blijft.

Stille werking

Een efficiënt isolatiepakket en een uitgekiende inkapseling van de motor **reduceren het geluid tot het strikte minimum**.

Hoge kwaliteit en lange levensduur

Miele-dampkappen zijn getest voor een **gemiddelde levensduur van 20 jaar** bij een gemiddeld huishoudelijk gebruik.

Bediencomfort – Con@ctivity

Ontdek de magische connectie tussen een Miele-inductie-kookvlak en -dampkap door **automatische aanpassing** van de dampkapfuncties op het kookvlakgebeuren.

Dampkap à la carte

Omdat elke situatie verschillend is en elke klant uniek is, biedt Miele u quasi **onbegrensde mogelijkheden** aan: van de montage onder een schuin dak, **over een specifieke lengte of hoogte tot tailor-made ventilatieadvies**. Bij Miele kan u terecht voor elke inbouw-situatie.



Miele biedt u een snelle en betrouwbare naverkoopdienst bij u in de buurt



Bij aankoop van een Miele-toestel geniet u van een **volledige garantie van twee jaren**, d.i. vervangstukken én werkuren én verplaatsing.

Doe in geval van defect een beroep op de Miele-naverkoopdienst of op uw Miele-handelaar.

Dring erop aan dat er originele Miele-onderdelen worden gemonteerd. Enkel daarmee kunt u er zeker van zijn dat uw toestel perfect blijft werken en lang meegaat.

Om de Miele-naverkoopdienst te bereiken, kunt u altijd op de volgende telefoonnummers terecht:

Antwerpen	03/232.00.52
Brabant	02/451.16.16
Henegouwen	071/35.68.80
	065/36.00.15
Limburg	089/35.42.92
Luike	04/227.83.05
Luxemburg	061/22.51.41
Namen	081/73.70.81
Oost-Vlaanderen	09/220.24.42
West-Vlaanderen	056/75.45.10


Keramische kookvlakken van Miele



Elegante en individuele omrandingen

Met smalle of brede, opstaande rand

KM 5814 (smal)
KM 5854 (smal)
KM 361 G (smal)
KM 391 G (smal)
KM 5864 (smal)
KM 6310 (inductie) (breed)
KM 6344 (inductie) (breed)
KM 6382 (inductie) (smal)



Met vlakke rand

KM 520, KM 523, KM 5600, KM 5603, KM 5805,
KM 5607, KM 5821
KM 6115 (inductie)
KM 6118 (inductie)
KM 6314 (inductie)
KM 6317 (inductie)
KM 6340 (inductie)
KM 6346 (inductie)
KM 6350 (inductie)
KM 6354 (inductie)



Met facetrand

KM 5816, KM 5826, KM 6380 (inductie) facetrand, rondom

KM 5856, KM 6342 (inductie), facetrand, links en rechts



Zonder rand

KM 5845, KM 6351 (inductie), KM 6383 (inductie), KM 5956 Ice (Inductie)


Voor vlakke inbouw.

Bedieningscomfort HiLight en inductie



EasyControl – Bediening


Zet uw kookvlak aan en kies dan intuïtief het aanduidingsveld van uw kookzone. De indeling is heel eenvoudig. Via een gemeenschappelijke tiptoets stelt u daarna het vermogen in en verandert u dit naar wens. Ook heel gemakkelijk.

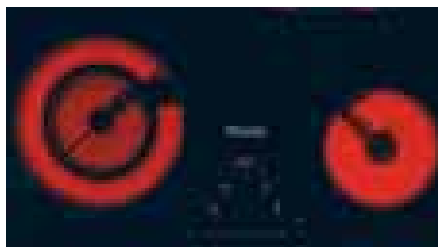

DirectControl – Bediening

Intuïtieve snelle keuze van de intensiteit en bereidingstijd dankzij een reeks getallen voor alle kookzones.

- Directe keuze van de gewenste intensiteit
- Comfortabele en snelle instelling van de timer.

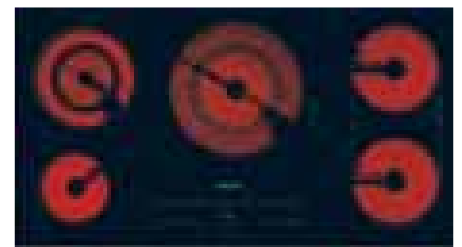




DirectControl Plus – Bediening

Intuïtieve snelle keuze van de intensiteit en bereidingstijd dankzij een reeks getallen per kookzone op een verlichte ondergrond.

- Directe keuze van de gewenste intensiteit
- Comfortabele en snelle instelling van de timer.

HiLight-kookvlakken van Miele

Uiterlijke en innerlijke kenmerken*

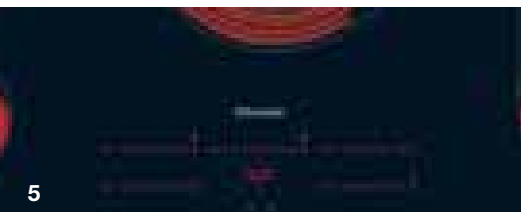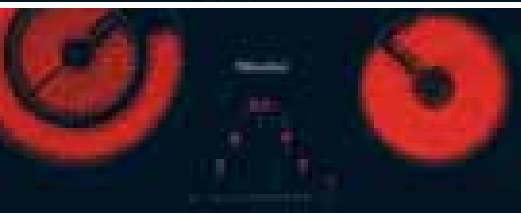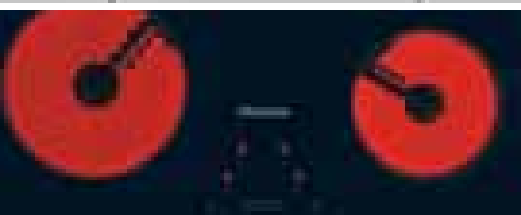

1. Tijdloos en elegant design

Het design van de keramische kookvlakken van Miele kenmerkt zich door een pure en ingetogen elegantie.

- Opstaande rand
- Vlakke rand
- Facetrand
- Zonder rand, vlakke inbouw

2. HiLight-verwarmingselementen

Dankzij de extreem korte gloeitijd van de stralingselementen wordt de kookstart gevoelig verminderd. Tegelijk wordt de warmte erg gelijkmatig verdeeld.

3. Vario-kookzone

De kookzone kan worden vergroot.

- Meer flexibiliteit door de mogelijkheid om op een kookzone pannen van verschillende afmetingen te gebruiken

4. Kook- en braadzone

Vergroting mogelijk van 18 cm tot een lengte van max. 41 cm.

- Meer flexibiliteit door de mogelijkheid om ronde en ovale pannen op een kookzone te gebruiken

5. Bediening via tiptoetsen

Door de sensortiptoetsen aan te raken stelt u elke functie en vermogen volgens uw wensen in. Daar de elektronische elementen zich onder de keramische plaat bevinden, wordt een glad, effen bedienvlak verkregen. Dat is makkelijk te onderhouden en eenvoudig te bedienen.

6. Omrandingen

De Miele-kookvlakken zijn er in verschillende uitvoeringen: met facet geslepen, volledig integreerbaar met opstaande of volledig vlakke roestvrijstalen rand.

- Grote keuzemogelijkheid

7. Kookstart-automaat

De inhoud van de pan wordt op het hoogste vermogen aan de kook gebracht, waarna automatisch op een lagere stand wordt overgeschakeld; mogelijk bij alle kookzones.

- Eenvoudige bediening
- Het handmatig instellen van een lagere stand vervalt

8. Timer

Met de timer kan u voor de kookzones een kookduur tot max. 9,5 uur instellen. De kookzone wordt na afloop van die tijd automatisch uitgeschakeld. Bovendien kan de timer als aparte wekker gebruikt worden.

9. Eigen programmeringen

Via de sensortoetsen kunnen eigen programmeringen worden uitgevoerd, zoals signaal.

- Aanpassing aan de persoonlijke voorkeuren

10. Con@ctivity

Na inschakeling van het Miele-kookvlak, wordt iets vertraagd de verlichting van de Miele-damkap ingeschakeld. Korte tijd later wordt de damkap ingeschakeld op een stand die afhankelijk is van het aantal gebruikte kookzones, van de ingestelde vermogensstanden en van de kooktijd. Na de bereiding volgt met Con@ctivity een automatische nalooptijd, wordt de dampkap uitgeschakeld en wordt ook de verlichting uitgeschakeld.

- Automatisch de juiste afzuiging
- Geen afleiding tijdens het bereiden van gerechten

11. Stop and Go-functie

Door het symbool aan te raken wordt het vermogen van de ingeschakelde kookzones beperkt tot stand 1. Met deze functie kan u het kookproces even zonder toezicht laten zonder dat de spijzen overkoken.

12. Resterende warmte wordt benut

Voor elke kookzone apart wordt aangeduid of ze nog te heet is om ze aan te raken. De aanwezige resterende warmte kan worden benut om iets warm te houden of verder te laten koken.

13. Ingebruiknamebeveiliging

Door het sleutelsymbool aan te raken terwijl het kookvlak uitgeschakeld is, kan u vermijden dat het kookvlak in werking gesteld wordt.

14. Veiligheidsuitschakeling

Naar gelang van het vermogen dat u instelde, werd vooraf een maximumduur voor het kookproces geprogrammeerd. Zodra deze tijd overschreden is, wordt heel het kookvlak automatisch uitgeschakeld.

15. Vergrendelfunctie

Door het sleutelsymbool aan te raken worden de ingeschakelde functies en vermogens vergrendeld en kan niemand die nog wijzigen.

* De uitrusting kan verschillen van model tot model

Con@ctivity: communicatie tussen dampkap en kookvlak



Met het inzetten van Con@ctivity bieden de Miele-dampkappen voortaan een wezenlijk en praktisch extra voordeel. Aangezien de dampkap zich automatisch op het kookvlakgebeuren instelt, kunt u zich geheel en al aan het koken zelf wijden.

De functies van Con@ctivity

Zodra u het kookvlak aanzet, gaat vrijwel ogenblikkelijk de verlichting van de dampkap aan. Even later treedt bovendien de ventilator, afhankelijk van het aantal actieve kookzones, het vermogen daarvan en de kooktijd in werking. Na afloop van het kookproces kunt u via Con@ctivity automatisch laten naventileren alsook de afzuiging en de verlichting uitschakelen. U kunt ook op ieder gewenst moment manueel ingrijpen.

Voor Con@ctivity zijn in principe twee communicatiemodules nodig. De kookvlakinformatie wordt ingewonnen en via de KM-module per Powerline-technologie aan de DA-module doorgegeven. De ingewonnen kookvlakinformatie wordt door de DA-module geëvalueerd en in informatie voor het luchtvermogen van de dampkap omgezet.

Om dampkap en kookvlak met elkaar te laten communiceren, zijn geen extra verbindingskabels nodig tussen de twee toestellen.

Aangezien de kookvlakinformatie voorhanden is (bijv. ingestelde vermogensstand, kookstartautomaat) kan de dampkap bijvoorbeeld het onderscheid maken tussen braden en koken voordat de damp opstijgt. Zo volgt dus een adequate vroegtijdige en juiste reactie van de dampkap ingevolge de activiteiten op het kookvlak.

Decoratieve dampkappen met Con@ctivity

Alle decoratieve wand- en eilanddampkappen (op de DA 399, DA 419-4, DA 5495 W, DA 5990 W, DA 399-5, DA 390-5 en DA 6190 W na) kunnen communiceren.

Voor de kookvlakken en de dampkappen zijn telkens een XKM 2100 KM-communicatieset resp. een XKM 2000 DA-communicatieset vereist. Een communicatieset bestaat uit een module, een schacht voor de integratie van de module en een verbindingskabel.

XKM 2100 KM³

Communicatiemodule Con@ctivity XKM 2100 KM voor de kookvlakken KM 5856, KM 5845, KM 5854, KM 5864 en alle inductie kookvlakken (uitgenomen KM 6115 en KM 6118)

€ 249,00*

XKM 2000 DA²

Communicatiemodule Con@ctivity XKM 2000 DA voor alle design wand- en eilanddampkappen (uitgenomen voor DA 399, DA 419-4, DA 5495 W, DA 5990 W, DA 399-5, DA 390-5 en DA 6190 W)

€ 249,00*

XKM set van kabels

Bijkomend nodig voor DA 289-4 en DA 489-4
Bijkomend nodig voor DA 6000 W
Bijkomend nodig voor DA 7090 W/DA 7000 D

€ 49,00*




€ 49,00*

€ 49,00*

^{2*} De installatie van de module voor de dampkap (module XKM 2000 DA) moet door een erkend vakman gebeuren en neemt 30-60 minuten in beslag (afhankelijk van model). Op aanvraag wordt dit - zonder extra installatiekosten - door de Technische Dienst van Miele in Assen/Mollem uitgevoerd. Het is dan wel noodzakelijk dat de vraag voor installatie expliciet vermeld wordt bij de bestelling van de dampkap en de module (XKM 2000 DA) zodat dit kan uitgevoerd worden in onze werkplaats **VOOR** uitlevering.

^{3*} De installatie van de module voor het kookvlak (XKM 2100 KM) neemt geen extra tijd in beslag (Plug&Play) en vereist geen specifieke vaardigheden.

Kookvlakken met geïntegreerde bedieningsknoppen en HiLight-kookzones

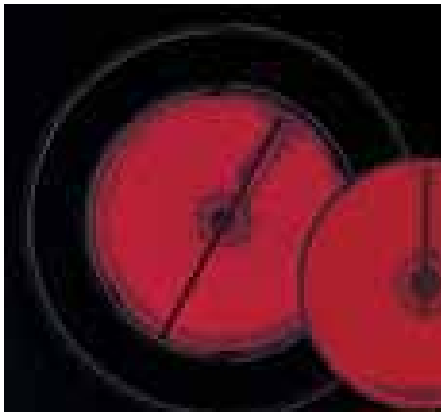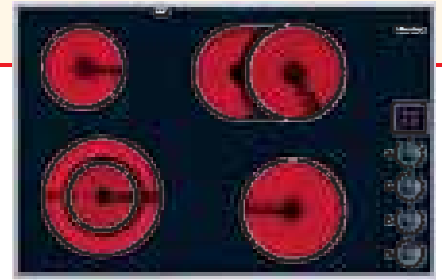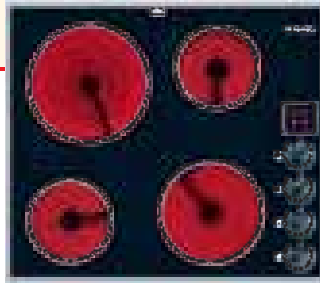

HiLight-verwarmingselementen

De verwarmingselementen van het type HiLight werken met stralingshitte. Ze verhitten de kookpotbodem in een mum van tijd: nl. 3 à 5 seconden. Daardoor verkort de kookstart en kan de warmte zich gelijkmatig in de bodem van het recipiënt verdelen.

Keramisch kookvlak KM 520

DESIGN

Keramisch kookvlak met **vlakke rand** van roestvrij staal

BEDIENING

Regelknoppen geïntegreerd rechts op het kookvlak

KOOKZONES

4 HiLight-verwarmingselementen

Aanduiding resterende warmte voor elke kookzone

VERMOGENS

Vooraan links, 145 mm Ø, 1.200 W

Vooraan rechts, 180 mm Ø, 1.800 W

Achteraan links, 210 mm Ø, 2.300 W

Achteraan rechts, 145 mm Ø, 1.200 W

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 6,5 kW

TOEBEHOREN

Glaskrabber

MATEN

van de uitsnijding: b x d: 560 x 490 mm

van het kookvlak: b x d: 574 x 504 mm

Keramisch kookvlak KM 523

DESIGN

Keramisch kookvlak met **vlakke rand** van roestvrij staal

BEDIENING

Regelknoppen geïntegreerd rechts op het kookvlak

KOOKZONES

4 HiLight-verwarmingselementen, waarvan **1 vario-zone en 1 braadzone**

Aanduiding resterende warmte voor elke kookzone

VERMOGENS

Vooraan links 120/210 mm Ø, 750/2.200 W

Vooraan rechts 180 mm Ø, 1.800 W

Achteraan links 145 mm Ø, 1.200 W

Achteraan rechts 170 mm Ø, 265 mm breed, 1.500/2.400 W

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 7,6 kW

TOEBEHOREN

Glaskrabber

MATEN



van de uitsnijding: b x d: 750 x 490 mm

van het kookvlak: b x d: 764 x 504 mm

€ 549,00*

€ 699,00*

Kookvlakken met tiptoetsbediening en HiLight-kookzones



Keramisch kookvlak KM 5600

DESIGN

Keramisch kookvlak met **vlakke rand** van roestvrij staal

VERMOGENS

4 kookzones met HiLight-verwarmingselementen en kookstartautomaat

Vooraan links, 180 mm Ø, 1.800 W

Achteraan links, 145 mm Ø, 1.200 W

Achteraan rechts, 210 mm Ø, 2.200 W

Vooraan rechts, 145 mm Ø, 1.200 W

BEDIENING EASYCONTROL

Eenvoudige centrale bediening van alle kookzones via één centrale „+/-“-toets

Individuele programmering mogelijk

Kookstartautomaat

AANDUIDINGEN

Aanduiding resterende warmte voor elke kookzone

Digitale aanduiding van het vermogen in stappen van 1 tot 9

Aanduidingen : vergrendelfunctie, inschakelbeveiliging en kookstartautomaat

VEILIGHEID

Uitschakelbeveiliging

Inschakelbeveiliging

Vergrendelfunctie

Foutdiagnose

TOEBEHOREN

Glaskrabber

Voorgemonteerde aansluitkabel

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 6,4 kW

MATEN

Van de uitsnijding: b x d: 560 x 490 mm

Van het kookvlak: b x d: 574 x 504 mm

Keramisch kookvlak KM 5603

DESIGN

Keramisch kookvlak met **vlakke rand** van roestvrij staal

VERMOGENS

4 kookzones met HiLight-verwarmingselementen en kookstartautomaat, waarvan 1 als variozone en 1 als kook/braadzone

Vooraan links, 210/120 mm Ø, 2.200/750 W

Achteraan links, 145 mm Ø, 1.200 W

Achteraan rechts, 170 Ø/265 mm breed,

2.400/1.500 W

Vooraan rechts, 145 mm Ø, 1.200 W

BEDIENING EASYCONTROL

Eenvoudige centrale bediening van alle kookzones via één centrale „+/-“-toets

Individuele programmering mogelijk

Kookstartautomaat

AANDUIDINGEN

Aanduiding resterende warmte voor elke kookzone

Digitale aanduiding van het vermogen in stappen van 1 tot 9

Aanduidingen: kookstartautomaat, vario- en braadzone

VEILIGHEID

Uitschakelbeveiliging

Inschakelbeveiliging

Vergrendelfunctie

Foutdiagnose

TOEBEHOREN

Glaskrabber

Voorgemonteerde aansluitkabel

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 7,0 kW

MATEN

Van de uitsnijding: b x d: 600 x 500 mm

Van het kookvlak: b x d: 614 x 514 mm

€ 599,00*

€ 699,00*



Keramisch kookvlak KM 5805

DESIGN

Keramisch kookvlak met **vlakke rand** van roestvrij staal

VERMOGENS

4 kookzones met HiLight-verwarmingselementen en kookstartautomaat, waarvan 2 als variozone
Vooraan links, 180/100 mm Ø, 1.800/600 W
Achteraan links, 145 mm Ø, 1.200 W
Achteraan rechts, 210/120 mm Ø, 2.200/750 W
Vooraan rechts, 145 mm Ø, 1.200 W

BEDIENING DIRECTCONTROL

Centrale bediening via een digitaal weergegeven cijferreeks van 0–9 voor alle kookzones om de vermogensstanden 1–9 rechtstreeks te selecteren
Stop- en Go-functie

Individuele programmering mogelijk

Kookwekker, 4 timers voor de voorkeus van de kooktijd tot 9,5 uur, gelijktijdig inzetbaar, met uitschakelautomaat

Kookstartautomaat

AANDUIDINGEN

Aanduiding resterende warmte voor elke kookzone
Digitale aanduiding van het vermogen in stappen van 1 tot 9

Aanduidingen: aan/uit, vergrendelfunctie, inschakelbeveiliging en kookstartautomaat

VEILIGHEID

Uitschakelbeveiliging

Inschakelbeveiliging

Vergrendelfunctie

Foutdiagnose

TOEBEHOREN

Glaskrabber

Voorgemonteerde aansluitkabel

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 6,4 kW

MATEN

Van de uitsnijding: b x d: 560 x 490 mm

Van het kookvlak: b x d: 574 x 504 mm

€ 829,00*



Keramisch kookvlak KM 5814

DESIGN

Keramisch kookvlak met **opstaande rand** van roestvrij staal

VERMOGENS

4 kookzones met HiLight-verwarmingselementen en kookstartautomaat, waarvan 1 als variozone en 1 als kook/braadzone

Vooraan links, 210/120 mm Ø, 2.200/750 W

Achteraan links, 145 mm Ø, 1.200 W

Achteraan rechts, 170 mm Ø/265 mm breed,

1.500/2.400 W

Vooraan rechts, 145 mm Ø, 1.200 W

BEDIENING DIRECTCONTROL

Centrale bediening via een digitaal weergegeven cijferreeks van 0–9 voor alle kookzones om de vermogensstanden 1–9 rechtstreeks te selecteren
Stop- en Go-functie

Individuele programmering mogelijk

Kookwekker, 4 timers voor de voorkeus van de kooktijd tot 9,5 uur, gelijktijdig inzetbaar, met uitschakelautomaat

Kookstartautomaat

AANDUIDINGEN

Aanduiding resterende warmte voor elke kookzone
Digitale aanduiding van het vermogen in stappen van 1 tot 9

Aanduidingen: aan/uit, vergrendelfunctie, inschakelbeveiliging en kookstartautomaat

VEILIGHEID

Uitschakelbeveiliging

Inschakelbeveiliging

Vergrendelfunctie

Foutdiagnose

TOEBEHOREN

Glaskrabber

Voorgemonteerde aansluitkabel

ELEKTRISCHE AANSLUITING


Totale aansluitwaarde: 7,0 kW

MATEN

Van de uitsnijding: b x d: 600 x 500 mm

Van het kookvlak: b x d: 614 x 514 mm

€ 829,00*



Keramisch kookvlak KM 5816

DESIGN

Keramisch kookvlak met **facetrand** rondom

VERMOGENS

4 kookzones met HiLight-verwarmingselementen en kookstartautomaat, waarvan 1 als variozone en 1 als kook/braadzone

Vooraan links, 210/120 mm Ø, 2.200/750 W

Achteraan links, 145 mm Ø, 1.200 W

Achteraan rechts, 170 mm Ø/265 mm breed,

1.500/2.400 W

Vooraan rechts, 145 mm Ø, 1.200 W

BEDIENING DIRECTCONTROL

Centrale bediening via een digitaal weergegeven cijferreeks van 0–9 voor alle kookzones om de vermogensstanden 1–9 rechtstreeks te selecteren
Stop- en Go-functie

Individuele programmering mogelijk

Kookwekker, 4 timers voor de voorkeus van de kooktijd tot 9,5 uur, gelijktijdig inzetbaar, met uitschakelautomaat

Kookstartautomaat

AANDUIDINGEN

Aanduiding resterende warmte voor elke kookzone
Digitale aanduiding van het vermogen in stappen van 1 tot 9

Aanduidingen: aan/uit, vergrendelfunctie, inschakelbeveiliging en kookstartautomaat

VEILIGHEID

Uitschakelbeveiliging

Inschakelbeveiliging

Vergrendelfunctie

Foutdiagnose

TOEBEHOREN

Glaskrabber

Voorgemonteerde aansluitkabel

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 7,0 kW




MATEN

Van de uitsnijding: b x d: 600 x 500 mm

Van het kookvlak: b x d: 630 x 530 mm

€ 879,00*

Kookvlakken met tiptoetsbediening en HiLight-kookzones

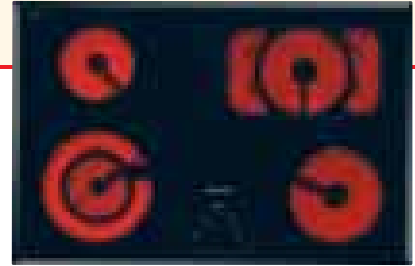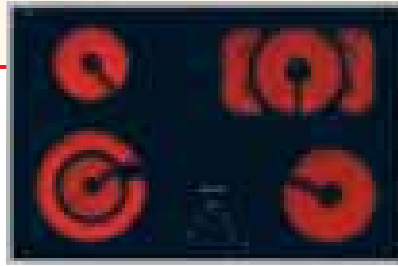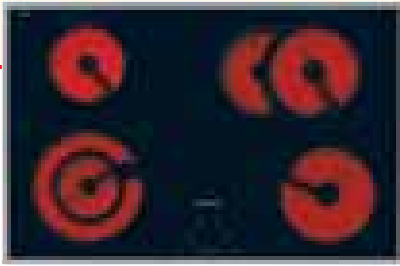

Keramisch kookvlak KM 5607

DESIGN

Keramisch kookvlak met **vlakke rand** van roestvrij staal

VERMOGENS

4 kookzones met HiLight-verwarmingselementen en kookstartautomaat, waarvan 1 als variozone en 1 als kook/braadzone

Vooraan links, 210/120 mm Ø, 2.200/750 W

Achteraan links, 145 mm Ø, 1.200 W

Achteraan rechts, 170 Ø/265 mm breed,

2.400/1.500 W

Vooraan rechts, 180 mm Ø, 1.800 W

BEDIENING EASYCONTROL

Eenvoudige centrale bediening van alle kookzones via één centrale „+/-“-toets

Individuele programmering mogelijk

Kookstartautomaat

AANDUIDINGEN

Aanduiding resterende warmte voor elke kookzone

Digitale aanduiding van het vermogen in stappen van 1 tot 9

Aanduidingen: kookstartautomaat, vario- en braadzone

VEILIGHEID

Uitschakelbeveiliging

Inschakelbeveiliging

Vergrendelfunctie

Foutdiagnose

TOEBEHOREN

Glaskrabber

Voorgemonteerde aansluitkabel

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 7,6 kW

MATEN

Van de uitsnijding: b x d: 750 x 490 mm

Van het kookvlak: b x d: 764 x 504 mm

Keramisch kookvlak KM 5821

DESIGN

Keramisch kookvlak met **vlakke rand** van roestvrij staal

VERMOGENS

4 kookzones met HiLight-verwarmingselementen en kookstartautomaat, waarvan 1 als variozone en 1 als kook/braadzone

Vooraan links, 210/120 mm Ø, 2.200/750 W

Achteraan links, 145 mm Ø, 1.200 W

Achteraan rechts, 170 mm Ø/290 mm breed,

1.500/2.600 W

Vooraan rechts, 180 mm Ø, 1.800 W

BEDIENING DIRECTCONTROL

Centrale bediening via een digitaal weergegeven cijferreeks van 0–9 voor alle kookzones om de vermogensstanden 1–9 rechtstreeks te selecteren

Stop- en Go-functie

Individuele programmering mogelijk

Kookwekker, 4 timers voor de voorkeus van de

kooktijd tot 9,5 uur, gelijktijdig inzetbaar, met

uitschakelautomaat

Kookstartautomaat

AANDUIDINGEN

Aanduiding resterende warmte voor elke kookzone

Digitale aanduiding van het vermogen in stappen van 1 tot 9

Aanduidingen: aan/uit, vergrendelfunctie, inschakel-

beveiliging en kookstartautomaat

VEILIGHEID

Uitschakelbeveiliging

Inschakelbeveiliging

Vergrendelfunctie

Foutdiagnose

TOEBEHOREN

Glaskrabber

Voorgemonteerde aansluitkabel

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 7,8 kW

MATEN

Van de uitsnijding: b x d: 750 x 490 mm

Van het kookvlak: b x d: 764 x 504 mm

Keramisch kookvlak KM 5826

DESIGN

Keramisch kookvlak met **facetrand** rondom

VERMOGENS

4 kookzones met HiLight-verwarmingselementen en kookstartautomaat, waarvan 1 als variozone en 1 als kook/braadzone

Vooraan links, 210/120 mm Ø, 2.200/750 W

Achteraan links, 145 mm Ø, 1.200 W

Achteraan rechts, 170 mm Ø/290 mm breed,

1.500/2.600 W

Vooraan rechts, 180 mm Ø, 1.800 W

BEDIENING DIRECTCONTROL

Centrale bediening via een digitaal weergegeven

cijferreeks van 0–9 voor alle kookzones om de

vermogensstanden 1–9 rechtstreeks te selecteren

Stop- en Go-functie

Individuele programmering mogelijk

Kookwekker, 4 timers voor de voorkeus van de

kooktijd tot 9,5 uur, gelijktijdig inzetbaar, met

uitschakelautomaat

Kookstartautomaat

AANDUIDINGEN

Aanduiding resterende warmte voor elke kookzone

Digitale aanduiding van het vermogen in stappen van 1 tot 9

Aanduidingen: aan/uit, vergrendelfunctie, inschakel-

beveiliging en kookstartautomaat

VEILIGHEID

Uitschakelbeveiliging

Inschakelbeveiliging

Vergrendelfunctie

Foutdiagnose

TOEBEHOREN

Glaskrabber

Voorgemonteerde aansluitkabel

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 7,8 kW

MATEN


Van de uitsnijding: b x d: 750 x 490 mm

Van het kookvlak: b x d: 780 x 520 mm

€ 769,00*

€ 929,00*

€ 1.029,00*

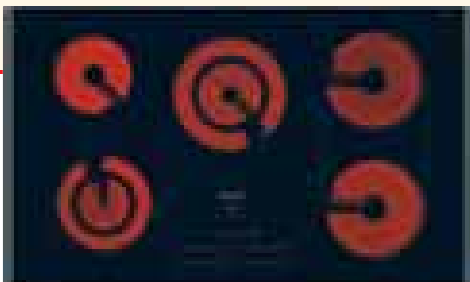

Keramisch kookvlak KM 5856

DESIGN

Keramisch kookvlak met **facetrand**, links en rechts

VERMogens

5 kookzones met HiLight-verwarmingselementen en kookstartautomaat, waarvan 2 kookzones als variozone en 2 kookzones die via een overbruggend verwarmingselement als één braadzone kunnen worden gebruikt

Vooraan links, 180/100 mm Ø, 1.800/600 W

Achteraan links, 145 mm Ø, 1.200 W

Achteraan rechts, 180 mm Ø, 1.800 W

Vooraan rechts, 180 mm Ø/410 mm breed, 1.800/4.000 W

Midden 210/120 mm Ø, 2.200/750 W

BEDIENING DIRECTCONTROL PLUS

Centrale bediening via een op het kookvlak gedrukte, verlichte cijferreeks van 0–9 per kookzone om de vermogensstanden 1–9 rechtstreeks te selecteren

Stop- en Go-functie

Individuele programmering mogelijk

Kookwekker, 5 timers voor de voorkeus van de

kooktijd tot 9,5 uur, gelijktijdig inzetbaar, met

uitschakelautomaat

Kookstartautomaat

Voorzien om het **Miele@home-systeem** te kunnen

weergeven (zie hoofdstuk Miele@home)

Voorbereiding voor **Con@ctivity**

AANDUIDINGEN

Aanduiding resterende warmte voor elke kookzone

Digitale aanduiding van het vermogen in stappen van 1 tot 9

Aanduidingen: aan/uit, vergrendelfunctie, inschakelbeveiliging en kookstartautomaat

VEILIGHEID

Uitschakelbeveiliging

Inschakelbeveiliging

Vergrendelfunctie

Foutdiagnose

TOEBEHOREN

Glaskrabber

Voorgemonteerde aansluitkabel

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 9,2 kW

MATEN

Van de uitsnijding: b x d: 750 x 490 mm

Van het kookvlak: b x d: 860 x 510 mm

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN


Communicatiemodule XKM 2100 KM voor

Con@ctivity



€ 1.249,00*

Kookvlakken met tiptoetsbediening en HiLight-kookzones

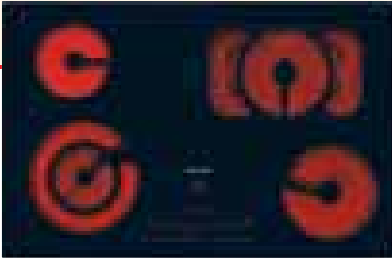

Keramisch kookvlak KM 5845

DESIGN

Keramisch kookvlak **zonder rand**, voor vlakke inbouw

VERMOGENS

4 kookzones met HiLight-verwarmingselementen en kookstartautomaat, waarvan 1 kookzone als variozone en 1 als kook/braadzone
 Vooraan links, 210/120 mm Ø, 2.200/750 W
 Achteraan links, 145 mm Ø, 1.200 W
 Achteraan rechts, 170 mm Ø/290 mm breed, 1.500/2.600 W
 Vooraan rechts, 180 mm Ø, 1.800 W

BEDIENING DIRECTCONTROL PLUS

Centrale bediening via een op het kookvlak gedrukte, verlichte cijferreeks van 0-9 **per** kookzone om de vermogensstanden 1-9 rechtstreeks te selecteren
 Stop- en Go-functie
 Individuele programmering mogelijk
 Kookwekker, 4 timers voor de voorkeus van de kooktijd tot 9,5 uur, gelijktijdig inzetbaar, met uitschakelautomaat
 Kookstartautomaat
 Voorzien om het **Miele@home-systeem** te kunnen weergeven (zie hoofdstuk Miele@home)
 Voorbereiding voor **Con@ctivity**

AANDUIDINGEN

Aanduiding resterende warmte voor elke kookzone
 Digitale aanduiding van het vermogen in stappen van 1 tot 9

Aanduidingen: aan/uit, vergrendelfunctie, inschakelbeveiliging en kookstartautomaat

VEILIGHEID

Uitschakelbeveiliging
 Inschakelbeveiliging
 Vergrendelfunctie
 Foutdiagnose

TOEBEHOREN

Glaskrabber
 Voorgemonteerde aansluitkabel

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 7,8 kW


MATEN

Van de uitsnijding: b x d: 730 x 470 mm/756 x 496 mm
 Van het kookvlak: b x d: 752 x 492 mm

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

Communicatiemodule XKM 2100 KM voor Con@ctivity

€ 1.129,00*

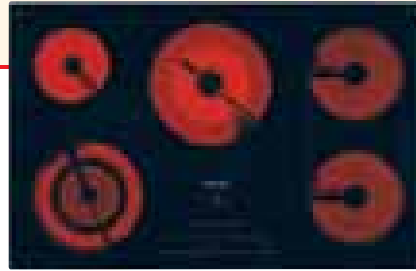

Keramisch kookvlak KM 5854

DESIGN

Keramisch kookvlak met **opstaande rand** van roestvrij staal

VERMOGENS

5 kookzones met HiLight-verwarmingselementen en kookstartautomaat, waarvan 2 kookzones als variozone en 2 kookzones die via een overbruggend verwarmingselement als één braadzone kunnen worden gebruikt
 Vooraan links, 210/120 mm Ø, 2.200/750 W
 Achteraan links, 145 mm Ø, 1.200 W
 Achteraan rechts, 180 mm Ø, 1.800 W
 Vooraan rechts, 180 mm Ø/410 mm breed, 1.800/3.900 W
 Midden 230/145 mm Ø, 3.200/1.500 W

BEDIENING DIRECTCONTROL PLUS

Centrale bediening via een op het kookvlak gedrukte, verlichte cijferreeks van 0-9 **per** kookzone om de vermogensstanden 1-9 rechtstreeks te selecteren
 Stop- en Go-functie
 Individuele programmering mogelijk
 Kookwekker, 5 timers voor de voorkeus van de kooktijd tot 9,5 uur, gelijktijdig inzetbaar, met uitschakelautomaat
 Kookstartautomaat
 Voorzien om het **Miele@home-systeem** te kunnen weergeven (zie hoofdstuk Miele@home)
 Voorbereiding voor **Con@ctivity**

AANDUIDINGEN

Aanduiding resterende warmte voor elke kookzone
 Digitale aanduiding van het vermogen in stappen van 1 tot 9
 Aanduidingen: aan/uit, vergrendelfunctie, inschakelbeveiliging en kookstartautomaat

VEILIGHEID

Uitschakelbeveiliging
 Inschakelbeveiliging
 Vergrendelfunctie
 Foutdiagnose

TOEBEHOREN

Glaskrabber
 Voorgemonteerde aansluitkabel

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 10,5 kW

MATEN

Van de uitsnijding: b x d: 780 x 500 mm
 Van het kookvlak: b x d: 794 x 514 mm

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

Communicatiemodule XKM 2100 KM voor Con@ctivity

€ 1.229,00*



Keramisch kookvlak KM 5864

DESIGN

Keramisch kookvlak met **opstaande rand** van roestvrij staal

VERMOGENS

5 kookzones met HiLight-verwarmingselementen en kookstartautomaat, waarvan 1 kookzone als variozone, 1 kookzone als drie-kringszone en 2 kookzones die via een overbruggend verwarmingselement als één braadzone kunnen worden gebruikt
 Vooraan links, 145 mm Ø, 1.200 W
 Achteraan links, 210/120 mm Ø, 2.200/750 W
 Achteraan rechts, 180 mm Ø, 1.800 W
 Vooraan rechts, 180 mm Ø/410 mm breed, 1.800/3.900 W
 Midden 270/210/145 mm Ø, 3.200/2.050/1.050 W

BEDIENING DIRECTCONTROL PLUS

Centrale bediening via een op het kookvlak gedrukte, verlichte cijferreeks van 0-9 **per** kookzone om de vermogensstanden 1-9 rechtstreeks te selecteren
 Stop- en Go-functie
 Individuele programmering mogelijk
 Kookwekker, 5 timers voor de voorkeus van de kooktijd tot 9,5 uur, gelijktijdig inzetbaar, met uitschakelautomaat
 Kookstartautomaat
 Voorzien om het **Miele@home-systeem** te kunnen weergeven (zie hoofdstuk Miele@home)
 Voorbereiding voor **Con@ctivity**

AANDUIDINGEN

Aanduiding resterende warmte voor elke kookzone
 Digitale aanduiding van het vermogen in stappen van 1 tot 9
 Aanduidingen: aan/uit, vergrendelfunctie, inschakelbeveiliging en kookstartautomaat

VEILIGHEID

Uitschakelbeveiliging
 Inschakelbeveiliging
 Vergrendelfunctie
 Foutdiagnose

TOEBEHOREN

Glaskrabber
 Voorgemonteerde aansluitkabel

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 10,5 kW

MATEN

Van de uitsnijding: b x d: 916 x 500 mm
 Van het kookvlak: b x d: 930 x 514 mm

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

Communicatiemodule XKM 2100 KM voor Con@ctivity

€ 1.399,00*

Inductiekookvlakken



Exact koken

Doordat de energie heel precies wordt toegevoerd en gereguleerd, is het mogelijk om „exact” te koken, d.w.z. het koken stopt op het moment dat de gerechten klaar zijn. Het komt niet meer voor dat de gerechten door restwarmte te lang doorkoken, wat bij de traditionele kooktechnieken wel het geval is.

Turbo-effect


Inductie is koken met een turbo-effect. De ingestelde capaciteit wordt zeer snel bereikt, aangezien de bodem van het kookservies direct heet wordt en niet eerst via de buitenkant of via het glaskeramische oppervlak hoeft te worden verhit. Dat resulteert in extreem korte kooktijden. Bovendien verbrandt gemorste olie en gemorst vet ook niet op de kookzone, omdat deze zelf niet warm wordt. Het is daardoor ook veel makkelijker om de kookplaat schoon te maken. Een positief neveneffect: de kookplaat koelt zo snel af dat u al na een paar minuten niet meer het risico loopt om zich door de restwarmte te verbranden.

Inductiekoken

Anders dan bij de traditionele kooktechniek met gas of elektriciteit ontstaat de warmte bij de inductietechniek direct in de bodem van de potten en pannen. Dat gaat via elektrische spoelen die elektromagnetische wisselvelden produceren. Wanneer men een pan op de kookzone zet, ontstaan in de bodem van de pan elektromagnetische wervelstromen die hitte produceren. Deze hitte wordt direct op de gerechten overgedragen. Wanneer men de pan van de glaskeramische kookzone haalt, wordt de energietoevoer onmiddellijk onderbroken.

Kookgerei

Inductiekookzones werken enkel indien u kookgerei met een magnetiseerbare bodem gebruikt.

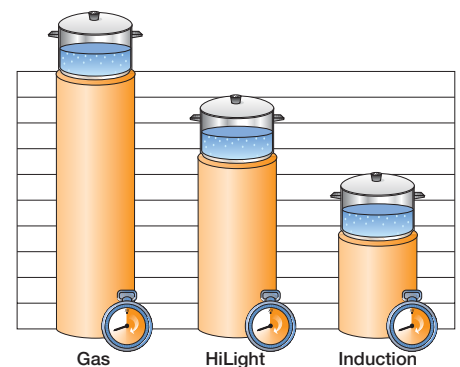


Snel en energiespaarzaam

Dankzij de inductieverwarming wordt de kookstarttijd voor het koken van bijv. 5 liter water tot 50% ¹⁾ korter. En de stroombesparing tijdens de kookstart bedraagt tot 30% ¹⁾.

- Tijdsbesparing
- Stroombesparing

¹⁾ vergeleken met de krachtigste HiLight-kookvlakken van Miele

De keramische inductiekookvlakken van Miele Uiterlijke en innerlijke kenmerken*

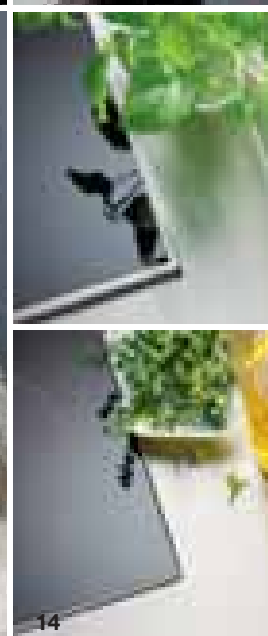

1. Design

Het design van Miele-inductiekookvlakken kenmerkt zich door een pure en ingetogen elegantie.

2. Pan-/Pangrootheerking

Door het ferromagnetische kookgerei op de kookzone te zetten wordt deze verwarmd (panherkenning). Binnen de kookzoneaanduiding wordt de grootte van de pan herkend. Wordt de pan van de kookzone verwijderd, dan stopt de energietoevoer.

3. Kookstartautomaat

Automatische kookstart met het hoogste vermogen op alle kookzones. De voordelen zijn niet mis te verstaan: eenvoudige bediening, geen om- en weerschakelen, stroombesparing en veiligheid.

4. Timer

Met de timer kan u voor de kookzones een kookduur tot 9,5 uur instellen. De kookzone wordt na afloop van die tijd automatisch uitgeschakeld. Bovendien kan u tegelijkertijd de timer als aparte wekker gebruiken.

5. Variozone

Iedere kookzone is als variozone geconstrueerd. Al naargelang de kookzone kunnen pannen met een bodemdiameter van 100–280 mm of braadpannen met een diameter van 200 x 300 mm worden gebruikt.

6. Bediening via tiptoetsen

Door de sensortiptoetsen aan te raken stelt u elke functie en vermogen volgens uw wensen in. Daar de elektronische elementen zich onder de keramische plaat bevinden, wordt een glad, effen bedienvlak verkregen. Dat is makkelijk te onderhouden en eenvoudig te bedienen.

7. Eenvoudig schoon te maken

Omdat de energietoevoer doelgericht en uitsluitend naar de bodem van de pan wordt geleid, zijn de inductiekookvlakken van Miele eenvoudig schoon te houden. Met één druk op de knop wordt bijvoorbeeld het overkoken van melk snel en eenvoudig voorkomen. Spatten en andere ongerechtigeden kunnen snel worden verwijderd; is er iets gemorst, dan kan dit niet inbranden, wat het koken tot een heel nieuwe ervaring maakt.

8. Ingebruiknamebeveiliging

Door het sleutelsymbool aan te raken terwijl het kookvlak uitgeschakeld is, kan u vermijden dat het kookvlak in werking gesteld en ongewild gebruikt wordt.

9. Veiligheidsuitschakeling

Naar gelang van het vermogen dat u instelde, werd vooraf een maximumduur voor het kookproces geprogrammeerd. Zodra deze tijd overschreden is, wordt heel het kookvlak automatisch uitgeschakeld.

10. Controle op storingen

Zo er eens vloeistof zou gemorst worden op het schakelvlakje, wordt het kookvlak automatisch uitgeschakeld. Daardoor wordt een onverhoeds andere instelling van het vermogen vermeden.

11. Bescherming tegen oververhitting

De inductiespoel en het kookvlak worden automatisch uitgeschakeld indien er een zone door „leeg koken” wordt verwarmd. Zo loopt het kookvlak geen schade op.

12. Vergrendelfunctie

Door het sleutelsymbool aan te raken worden de ingeschakelde functies en vermogens vergrendeld en kan niemand die nog wijzigen.

13. Lange levensduur

De Miele-inductiekookvlakken zijn getest voor een gemiddelde levensduur van 20 jaar bij gemiddeld huishoudelijk gebruik.

- Kwaliteit
- Duurzaamheid

14. Omrandingen

De Miele-kookvlakken zijn er in verschillende uitvoeringen: met smalle of brede, opstaande rand, met vlakke rand, met facetrand of zonder rand.

- Grote keuzemogelijkheid

15. Warmhoudfunctie


Gerechten kunnen onafhankelijk van de hoeveelheid, een bepaalde tijd constant bij een temperatuur van minstens 65°C worden warm gehouden.

16. Braadpannen voor inductiekookvlakken

Nieuw bij Miele zijn de braadpannen speciaal geschikt voor inductiekookvlakken. Natuurlijk kunnen ze ook gebruikt worden in onze ovens op het rooster.

* De uitrusting kan verschillen van model tot model

De keramische inductiekookvlakken van Miele Uiterlijke en innerlijke kenmerken*

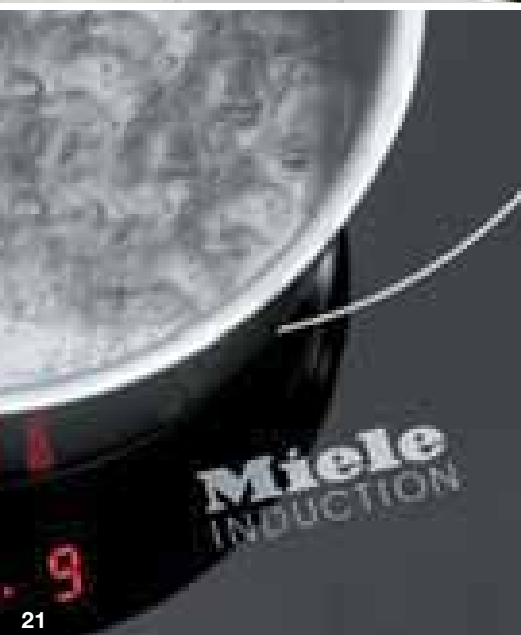

17. Con@ctivity

Na inschakeling van het Miele-kookvlak, wordt iets vertraagd de verlichting van de Miele-damkap ingeschakeld. Korte tijd later wordt de damkap ingeschakeld op een stand die afhankelijk is van het aantal gebruikte kookzones, van de ingestelde vermogensstanden en van de kooktijd. Na de bereiding volgt met Con@ctivity een automatische nalooptijd, wordt de dampkap uitgeschakeld en wordt ook de verlichting uitgeschakeld.

- Automatisch de juiste afzuiging
- Geen afleiding tijdens het bereiden van gerechten

18. Aanduiding voor resterende warmte

In de display van de kookzones die nog te heet zijn om aan te raken, wordt d.m.v. 3 streepjes de resterende warmte aangeduid. Ze gaan een voor een uit naarmate de kookzones afkoelen. Het laatste streepje dooft pas van zodra u de kookzones zonder enig risico kunt aanraken. Dit is een heel efficiënte hulp om te voorkomen dat u zich verbrandt!

19. Stop and Go-functie

Met de functie Stop and Go wordt het vermogen van de ingeschakelde kookzones beperkt tot stand 1. Met deze functie kan u het kookproces even zonder toezicht laten zonder dat de spijzen overkoken.

20. Koken met inductie

Deze verwarmingssoort zorgt voor een korte kookstart, snelle reacties bij het regelen van het vermogen, directe warmte in de panbodem en geringe verwarming van het keramisch oppervlak. Het is dus veilig om mee te werken en het springt bovendien spaarzaam om met tijd en stroom.

21. Snel en energiezuinig

Door de inductieverwarming wordt de aankooktijd bijvoorbeeld bij 5 liter water ongeveer 50%* korter. De energiebesparing voor het koken van 5 liter water bedraagt 30%.

- Tijdsbesparing
- Energiezuinig

* in vervegelijking met de HiLight-kookvlakken van Miele

22. Booster-functie

Met de Booster-functie kan het vermogen van de kookzones gedurende 10 minuten op de hoogste stand worden gezet.

- Tijdsbesparing
- Uitzonderlijk korte aankooktijden

23. Twinbooster

Sommige kookzones zijn uitgerust met een boosterfunctie tot 3,7 kW. Deze functie kan u telkens 15 minuten lang mee inschakelen.

* De uitrusting kan verschillen van model tot model

Inductiekookvlakken met tiptoetsbediening



Keramisch inductiekookvlak KM 6115

DESIGN

Keramisch inductiekookvlak met **vlakke rand** van roestvrij staal

VERMOGEN

4 inductie-kookzones met kookstart-automaat
Alle zones als variozone met: automatische detectie panformaat; uitbreiding tot vario-kookzones en warmhoudfunctie
Alle zones met Boosterfunctie waarvan 1 zone met TwinBooster
Vooraan links 160–230 mm Ø, 2.300 W, TwinBoosterfunctie 3.000/3.700 W
Vooraan rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W, Boosterfunctie 3.000 W
Achteraan links 100–160 mm Ø, 1.400 W, Boosterfunctie 2.200 W
Achteraan rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W, Boosterfunctie 3.000 W

BEDIENINGSCOMFORT EASYCONTROL

Bediening in het midden via een centrale "+/-"-tiptoets voor alle kookzones
Vermogen in stappen van 1 tot 9
Individuele programmering van de bediening mogelijk
vb. geluidsniveau van de toetsen, kookwekker
4 timers voor de voorkeus van de kooktijd tot 9,5 uur, gelijktijdig inzetbaar, met uitschakelautomaat
Kookstartautomaat
Boosterfunctie en automatische detectie panformaat voor elke kookzone

AANDUIDINGEN

Digitale aanduiding vermogen in trappen van 1 tot 9
Aanduidingen: aan/uit; resterende warmte voor iedere kookzone; vergrendelfunctie; inschakelblokkering, kookstart-automaat en Boosterfunctie
Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

VEILIGHEID

Uitschakelbeveiliging, vergrendelfunctie, foutdiagnose, inschakelblokkering, beveiliging tegen oververhitting, geïntegreerde koele-luchtventilator met automatische sturing

TOEBEHOREN

Glaskrabber, aansluitkabel
Gratis pannenset (tot uitputting van de voorraad)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 7,40 kW

MATEN

Van de uitsnijding: b x d: 560 x 490 mm
Van het kookvlak: b x d: 574 x 504 mm

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

Inductiebraadpannen KIB 5000, KMB 5000 S

€ 1.199,00*

Keramisch inductiekookvlak KM 6310

DESIGN

Keramisch inductiekookvlak met **brede, opstaande rand** van roestvrij staal

VERMOGEN

3 inductie-kookzones met kookstart-automaat
Alle zones als variozone met: automatische detectie panformaat; uitbreiding tot vario-kookzones en warmhoudfunctie
Alle zones met Boosterfunctie waarvan 1 zone met TwinBooster
Links 180–280 mm Ø, 2.600 W, TwinBoosterfunctie 3.000/3.700 W
Achteraan rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W, Boosterfunctie 3.000 W
Vooraan rechts 100–160 mm Ø, 1.400 W, Boosterfunctie 2.200 W

BEDIENINGSCOMFORT DIRECTCONTROL

Centrale bediening via een digitaal weergegeven cijferreeks van 0–9 voor alle kookzones om de vermogensstanden 1–9 rechtstreeks te selecteren
Stop- en Go-functie
Individuele programmering mogelijk
Kookwekker, 3 timers voor de voorkeus van de kooktijd tot 9 uur, gelijktijdig inzetbaar, met uitschakelautomaat
Kookstartautomaat
Boosterfunctie en automatische detectie panformaat voor elke kookzone
Voorzien om het **Miele@home-systeem** te kunnen weergeven (zie hoofdstuk Miele@home)
Voorbereiding voor **Con@ctivity**

AANDUIDINGEN

Digitale aanduiding vermogen in trappen van 1 tot 9
Aanduidingen: aan/uit; resterende warmte voor iedere kookzone; vergrendelfunctie; inschakelblokkering, kookstart-automaat en Boosterfunctie
Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

VEILIGHEID

Uitschakelbeveiliging, vergrendelfunctie, foutdiagnose, inschakelblokkering, beveiliging tegen oververhitting, geïntegreerde koele-luchtventilator met automatische sturing

TOEBEHOREN

Glaskrabber, aansluitkabel
Gratis pannenset (tot uitputting van de voorraad)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 7,40 kW

MATEN

Van de uitsnijding: b x d: 560 x 490 mm
Van het kookvlak: b x d: 626 x 526 mm

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

Inductiebraadpannen KIB 5000, KMB 5000 S

COMMUNICATIEMODULE

XKM 2100 KM voor Con@ctivity

€ 1.299,00*

Keramisch inductiekookvlak KM 6314

DESIGN

Keramisch inductiekookvlak met **vlakke rand** van roestvrij staal

VERMOGEN

4 inductie-kookzones met kookstart-automaat
Alle zones als variozone met: automatische detectie panformaat; uitbreiding tot vario-kookzones en warmhoudfunctie
Alle zones met Boosterfunctie waarvan 1 zone met TwinBooster
Vooraan links 160–230 mm Ø, 2.300 W, TwinBoosterfunctie 3.000/3.700 W
Vooraan rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W, Boosterfunctie 3.000 W
Achteraan links 100–160 mm Ø, 1.400 W, Boosterfunctie 2.200 W
Achteraan rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W, Boosterfunctie 3.000 W

BEDIENINGSCOMFORT DIRECTCONTROL

Centrale bediening via een digitaal weergegeven cijferreeks van 0–9 voor alle kookzones om de vermogensstanden 1–9 rechtstreeks te selecteren
Stop- en Go-functie
Individuele programmering mogelijk
Kookwekker, 4 timers voor de voorkeus van de kooktijd tot 9 uur, gelijktijdig inzetbaar, met uitschakelautomaat
Kookstartautomaat
Boosterfunctie en automatische detectie panformaat voor elke kookzone
Voorzien om het **Miele@home-systeem** te kunnen weergeven (zie hoofdstuk Miele@home)
Voorbereiding voor **Con@ctivity**

AANDUIDINGEN

Digitale aanduiding vermogen in trappen van 1 tot 9
Aanduidingen: aan/uit; resterende warmte voor iedere kookzone; vergrendelfunctie; inschakelblokkering, kookstart-automaat en Boosterfunctie
Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

VEILIGHEID

Uitschakelbeveiliging, vergrendelfunctie, foutdiagnose, inschakelblokkering, beveiliging tegen oververhitting, geïntegreerde koele-luchtventilator met automatische sturing

TOEBEHOREN

Glaskrabber, aansluitkabel
Gratis pannenset (tot uitputting van de voorraad)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 7,40 kW

MATEN

Van de uitsnijding: b x d: 560 x 490 mm
Van het kookvlak: b x d: 574 x 504 mm

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

Inductiebraadpannen KIB 5000, KMB 5000 S

COMMUNICATIEMODULE

XKM 2100 KM voor Con@ctivity

€ 1.329,00*



Keramisch inductiekookvlak KM 6317

DESIGN

Keramisch inductiekookvlak met **vlakke rand** van roestvrij staal

VERMOGEN

4 inductie-kookzones met kookstart-automaat
Alle zones als variozone met: automatische detectie panformaat; uitbreiding tot vario-kookzones en warmhoudfunctie

Alle zones met Boosterfunctie waarvan 1 zone als kook/braadzone en 2 zones met TwinBooster

Vooraan links 160–230 mm Ø, 2.300 W,

TwinBoosterfunctie 3.000/3.700 W

Vooraan rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W,

Boosterfunctie 3.000 W

Achteraan links 100–160 mm Ø, 1.400 W,

Boosterfunctie 2.200 W

Achteraan rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W,

Boosterfunctie 3.000 W

Kook/braadzone 300 x 200 mm, 2.300 W,

TwinBooster 3.000/3.700 W

BEDIENINGSCOMFORT DIRECTCONTROL

Centrale bediening via een digitaal weergegeven cijferreeks van 0–9 voor alle kookzones om de vermogensstanden 1–9 rechtstreeks te selecteren Stop- en Go-functie

Individuele programmering mogelijk

Kookwekker, 4 timers voor de voorkeus van de kooktijd tot 9 uur, gelijktijdig inzetbaar, met uitschakelautomaat

Kookstartautomaat

Boosterfunctie en automatische detectie panformaat voor elke kookzone

Voorzien om het **Miele@home-systeem** te kunnen weergeven (zie hoofdstuk Miele@home)

Vorbereiding voor **Con@ctivity**

AANDUIDINGEN

Digitale aanduiding vermogen in trappen van 1 tot 9

Aanduidingen: aan/uit; resterende warmte voor iedere kookzone; vergrendelfunctie; inschakelblokkering, kookstart-automaat en Boosterfunctie

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

VEILIGHEID

Uitschakelbeveiliging, vergrendelfunctie, foutdiagnose, inschakelblokkering, beveiliging tegen oververhitting, geïntegreerde koele-luchtventilator met automatische sturing

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

TOEBEHOREN

Glaskrabber, aansluitkabel

Gratis pannenset (tot uitputting van de voorraad)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 7,40 kW

MATEN

Van de uitsnijding: b x d: 600 x 500 mm

Van het kookvlak: b x d: 614 x 514 mm

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

Inductiebraadpannen KIB 5000, KMB 5000 S

COMMUNICATIEMODULE

XKM 2100 KM voor Con@ctivity

€ 1.429,00*



Keramisch inductiekookvlak KM 6118

DESIGN

Keramisch inductiekookvlak met **vlakke rand** van roestvrij staal

VERMOGEN

4 inductie-kookzones met kookstart-automaat
Alle zones als variozone met: automatische detectie panformaat; uitbreiding tot vario-kookzones en warmhoudfunctie

Alle zones met Boosterfunctie waarvan 1 zone met TwinBooster

Vooraan links 160–230 mm Ø, 2.300 W,

TwinBoosterfunctie 3.000/3.700 W

Vooraan rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W,

Boosterfunctie 3.000 W

Achteraan links 100–160 mm Ø, 1.400 W,

Boosterfunctie 2.200 W

Achteraan rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W,

Boosterfunctie 3.000 W

BEDIENINGSCOMFORT EASYCONTROL

Bediening in het midden via een centrale "+/-"-tiptoets voor alle kookzones

Vermogen in stappen van 1 tot 9

Individuele programmering van de bediening mogelijk

vb. geluidsniveau van de toetsen

4 timers voor de voorkeus van de kooktijd tot 9,5 uur, gelijktijdig inzetbaar, met uitschakelautomaat

Kookstartautomaat

Boosterfunctie en automatische detectie panformaat voor elke kookzone

Voorzien om het **Miele@home-systeem** te kunnen weergeven (zie hoofdstuk Miele@home)

Vorbereiding voor **Con@ctivity**

AANDUIDINGEN

Digitale aanduiding vermogen in trappen van 1 tot 9

Aanduidingen: aan/uit; resterende warmte voor iedere kookzone; vergrendelfunctie; inschakelblokkering, kookstart-automaat en Boosterfunctie

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

VEILIGHEID

Uitschakelbeveiliging, vergrendelfunctie, foutdiagnose, inschakelblokkering, beveiliging tegen oververhitting, geïntegreerde koele-luchtventilator met automatische sturing

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

TOEBEHOREN

Glaskrabber, aansluitkabel

Gratis pannenset (tot uitputting van de voorraad)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 7,40 kW

MATEN

Van de uitsnijding: b x d: 750 x 490 mm

Van het kookvlak: b x d: 764 x 504 mm

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

Inductiebraadpannen KIB 5000, KMB 5000 S

COMMUNICATIEMODULE

XKM 2100 KM voor Con@ctivity

€ 1.399,00*



Keramisch inductiekookvlak KM 6340

DESIGN

Keramisch inductiekookvlak met **vlakke rand** van roestvrij staal

VERMOGEN

4 inductie-kookzones met kookstart-automaat
Alle zones als variozone met: automatische detectie panformaat; uitbreiding tot vario-kookzones en warmhoudfunctie

Alle zones met Boosterfunctie waarvan 1 zone met TwinBooster

Vooraan links 160–230 mm Ø, 2.300 W,

TwinBoosterfunctie 3.000/3.700 W

Vooraan rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W,

Boosterfunctie 3.000 W

Achteraan links 100–160 mm Ø, 1.400 W,

Boosterfunctie 2.200 W

Achteraan rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W,

Boosterfunctie 3.000 W

BEDIENINGSCOMFORT DIRECTCONTROL

Centrale bediening via een digitaal weergegeven cijferreeks van 0–9 voor alle kookzones om de vermogensstanden 1–9 rechtstreeks te selecteren

Stop- en Go-functie

Individuele programmering mogelijk

Kookwekker, 4 timers voor de voorkeus van de kooktijd tot 9 uur, gelijktijdig inzetbaar, met uitschakelautomaat

Kookstartautomaat

Boosterfunctie en automatische detectie panformaat voor elke kookzone

Voorzien om het **Miele@home-systeem** te kunnen weergeven (zie hoofdstuk Miele@home)

Vorbereiding voor **Con@ctivity**

AANDUIDINGEN

Digitale aanduiding vermogen in trappen van 1 tot 9

Aanduidingen: aan/uit; resterende warmte voor iedere kookzone; vergrendelfunctie; inschakelblokkering, kookstart-automaat en Boosterfunctie

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

VEILIGHEID

Uitschakelbeveiliging, vergrendelfunctie, foutdiagnose, inschakelblokkering, beveiliging tegen oververhitting, geïntegreerde koele-luchtventilator met automatische sturing

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

TOEBEHOREN

Glaskrabber, aansluitkabel

Gratis pannenset (tot uitputting van de voorraad)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 7,40 kW

MATEN

Van de uitsnijding: b x d: 750 x 490 mm

Van het kookvlak: b x d: 764 x 504 mm

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

Inductiebraadpannen KIB 5000, KMB 5000 S

COMMUNICATIEMODULE

XKM 2100 KM voor Con@ctivity

€ 1.529,00*

Inductiekookvlakken met tiptoetsbediening



Keramisch inductiekookvlak KM 6342

DESIGN

Keramisch inductiekookvlak met **facetrand**, links en rechts

VERMOGEN

4 inductie-kookzones met kookstart-automaat
Alle zones als variozone met: automatische detectie panformaat; uitbreiding tot vario-kookzones en warmhoudfunctie

Alle zones met Boosterfunctie waarvan 1 zone met TwinBooster

Vooraan links 160–230 mm Ø, 2.300 W,
TwinBoosterfunctie 3.000/3.700 W

Vooraan rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W,
Boosterfunctie 3.000 W

Achteraan links 100–160 mm Ø, 1.400 W,
Boosterfunctie 2.200 W

Achteraan rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W,
Boosterfunctie 3.000 W

BEDIENINGSCOMFORT DIRECTCONTROL

Centrale bediening via een digitaal weergegeven cijferreeks van 0–9 voor alle kookzones om de vermogensstanden 1–9 rechtstreeks te selecteren
Stop- en Go-functie

Individuele programmering mogelijk
Kookwekker, 4 timers voor de voorkeus van de kooktijd tot 9 uur, gelijktijdig inzetbaar, met uitschakelautomaat

Kookstartautomaat

Boosterfunctie en automatische detectie panformaat voor elke kookzone

Voorzien om het **Miele@home-systeem** te kunnen weergeven (zie hoofdstuk Miele@home)

Vorbereiding voor **Con@ctivity**

AANDUIDINGEN

Digitale aanduiding vermogen in trappen van 1 tot 9
Aanduidingen: aan/uit; resterende warmte voor iedere kookzone; vergrendelfunctie; inschakelblokkering, kookstart-automaat en Boosterfunctie
Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

VEILIGHEID

Uitschakelbeveiliging, vergrendelfunctie, foutdiagnose, inschakelblokkering, beveiliging tegen oververhitting, geïntegreerde koele-luchtventilator met automatische sturing

TOEBEHOREN

Glaskrabber, aansluitkabel

Gratis pannenset (tot uitputting van de voorraad)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 7,40 kW

MATEN

Van de uitsnijding: b x d: 750 x 490 mm

Van het kookvlak: b x d: 860 x 510 mm

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

INDUCTIEBRAADPANNEN KIB 5000, KMB 5000 S

COMMUNICATIEMODULE

XKM 2100 KM voor Con@ctivity

€ 1.639,00*



Keramisch inductiekookvlak KM 6344

DESIGN

Keramisch inductiekookvlak met **brede, opstaande rand** van roestvrij staal

VERMOGEN

4 inductie-kookzones met kookstart-automaat
Alle zones als variozone met: automatische detectie panformaat; uitbreiding tot vario-kookzones en warmhoudfunctie

Alle zones met Boosterfunctie waarvan 1 zone met TwinBooster

Vooraan links 180–280 mm Ø, 2.600 W,
TwinBoosterfunctie 3.000/3.700 W

Vooraan rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W,
Boosterfunctie 3.000 W

Achteraan links 100–160 mm Ø, 1.400 W,
Boosterfunctie 2.200 W

Achteraan rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W,
Boosterfunctie 3.000 W

BEDIENINGSCOMFORT DIRECTCONTROL

Centrale bediening via een digitaal weergegeven cijferreeks van 0–9 voor alle kookzones om de vermogensstanden 1–9 rechtstreeks te selecteren
Stop- en Go-functie

Individuele programmering mogelijk
Kookwekker, 4 timers voor de voorkeus van de kooktijd tot 9 uur, gelijktijdig inzetbaar, met uitschakelautomaat

Kookstartautomaat

Boosterfunctie en automatische detectie panformaat voor elke kookzone

Voorzien om het **Miele@home-systeem** te kunnen weergeven (zie hoofdstuk Miele@home)

Vorbereiding voor **Con@ctivity**

AANDUIDINGEN

Digitale aanduiding vermogen in trappen van 1 tot 9
Aanduidingen: aan/uit; resterende warmte voor iedere kookzone; vergrendelfunctie; inschakelblokkering, kookstart-automaat en Boosterfunctie
Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

VEILIGHEID

Uitschakelbeveiliging, vergrendelfunctie, foutdiagnose, inschakelblokkering, beveiliging tegen oververhitting, geïntegreerde koele-luchtventilator met automatische sturing

TOEBEHOREN

Glaskrabber, aansluitkabel

Gratis pannenset (tot uitputting van de voorraad)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 7,40 kW

MATEN

Van de uitsnijding: b x d: 780 x 500 mm

Van het kookvlak: b x d: 806 x 526 mm

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

INDUCTIEBRAADPANNEN KIB 5000, KMB 5000 S

COMMUNICATIEMODULE

XKM 2100 KM voor Con@ctivity

€ 1.529,00*



Keramisch inductiekookvlak KM 6346

DESIGN

Keramisch inductiekookvlak met **vlakke rand** van roestvrij staal

VERMOGEN

4 inductie-kookzones met kookstart-automaat
Alle zones als variozone met: automatische detectie panformaat; uitbreiding tot vario-kookzones en warmhoudfunctie

Alle zones met Boosterfunctie waarvan **1 zone als kook/braadzone en 2 zones met TwinBooster**

Vooraan links 160–230 mm Ø, 2.300 W,
TwinBoosterfunctie 3.000/3.700 W

Vooraan rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W,
Boosterfunctie 3.000 W

Achteraan links 100–160 mm Ø, 1.400 W,
Boosterfunctie 2.200 W

Achteraan rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W,
Boosterfunctie 3.000 W

Kook/braadzone 300 x 200 mm, 2.300 W,
TwinBooster 3.000/3.700 W

BEDIENINGSCOMFORT DIRECTCONTROL

Centrale bediening via een digitaal weergegeven cijferreeks van 0–9 voor alle kookzones om de vermogensstanden 1–9 rechtstreeks te selecteren
Stop- en Go-functie

Individuele programmering mogelijk

Kookwekker, 4 timers voor de voorkeus van de kooktijd tot 9 uur, gelijktijdig inzetbaar, met uitschakelautomaat

Kookstartautomaat

Boosterfunctie en automatische detectie panformaat voor elke kookzone

Voorzien om het **Miele@home-systeem** te kunnen weergeven (zie hoofdstuk Miele@home)

Vorbereiding voor **Con@ctivity**

AANDUIDINGEN

Digitale aanduiding vermogen in trappen van 1 tot 9
Aanduidingen: aan/uit; resterende warmte voor iedere kookzone; vergrendelfunctie; inschakelblokkering, kookstart-automaat en Boosterfunctie
Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

VEILIGHEID

Uitschakelbeveiliging, vergrendelfunctie, foutdiagnose, inschakelblokkering, beveiliging tegen oververhitting, geïntegreerde koele-luchtventilator met automatische sturing

TOEBEHOREN

Glaskrabber, aansluitkabel

Gratis pannenset (tot uitputting van de voorraad)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 7,40 kW

MATEN

Van de uitsnijding: b x d: 750 x 490 mm

Van het kookvlak: b x d: 764 x 504 mm

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

INDUCTIEBRAADPANNEN KIB 5000, KMB 5000 S

COMMUNICATIEMODULE

XKM 2100 KM voor Con@ctivity

€ 1.639,00*



Keramisch inductiekookvlak KM 6350

DESIGN

Keramisch inductiekookvlak met **vlakke rand** van roestvrij staal

VERMOGEN

4 inductie-kookzones met kookstart-automaat
Alle zones als variozone met: automatische detectie panformaat; uitbreiding tot vario-kookzones en warmhoudfunctie

Alle zones met Boosterfunctie waarvan 1 zone als kook/braadzone en 2 zones met TwinBooster
Vooraan links 180–280 mm Ø, 2.600 W, TwinBoosterfunctie 3.000/3.700 W
Vooraan rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W, Boosterfunctie 3.000 W

Achteraan links 100–160 mm Ø, 1.400 W, Boosterfunctie 2.200 W
Achteraan rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W, Boosterfunctie 3.000 W

Kook/braadzone 300 x 200 mm, 2.300 W, TwinBooster 3.000/3.700 W

BEDIENINGSCOMFORT DIRECTCONTROL PLUS

Centrale bediening via een op het kookvlak gedrukte, verlichte cijferreeks van 0–9 per kookzone om de vermogensstanden 1–9 rechtstreeks te selecteren
Stop- en Go-functie

Individuele programmering mogelijk

Kookwekker, 4 timers voor de voorkeus van de kooktijd tot 9 uur, gelijktijdig inzetbaar, met uitschakelautomaat

Kookstartautomaat

Boosterfunctie en automatische detectie panformaat voor elke kookzone

Voorzien om het **Miele@home-systeem** te kunnen weergeven (zie hoofdstuk Miele@home)
Voorbereiding voor **Con@ctivity**

AANDUIDINGEN

Digitale aanduiding vermogen in trappen van 1 tot 9
Aanduidingen: aan/uit; resterende warmte voor iedere kookzone; vergrendelfunctie; inschakelblokkering, kookstart-automaat en Boosterfunctie

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

VEILIGHEID

Uitschakelbeveiliging, vergrendelfunctie, foutdiagnose, inschakelblokkering, beveiliging tegen oververhitting, geïntegreerde koele-luchtventilator met automatische sturing

TOEBEHOREN

Glaskrabber, aansluitkabel

Gratis pannenset (tot uitputting van de voorraad)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 7,40 kW

MATEN

Van de uitsnijding: b x d: 780 x 500 mm

Van het kookvlak: b x d: 794 x 514 mm

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

Inductiebraadpannen KIB 5000, KMB 5000 S

COMMUNICATIEMODULE

XKM 2100 KM voor Con@ctivity

€ 1.739,00*



Keramisch inductiekookvlak KM 6351

DESIGN

Keramisch inductiekookvlak **zonder rand**, voor vlakke inbouw

VERMOGEN

4 inductie-kookzones met kookstart-automaat
Alle zones als variozone met: automatische detectie panformaat; uitbreiding tot vario-kookzones en warmhoudfunctie, alle zones met Boosterfunctie waarvan 1 zone als kook/braadzone en 2 zones met TwinBooster

Vooraan links 160–230 mm Ø, 2.300 W, TwinBoosterfunctie 3.000/3.700 W
Vooraan rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W, Boosterfunctie 3.000 W
Achteraan links 100–160 mm Ø, 1.400 W, Boosterfunctie 2.200 W

Achteraan rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W, Boosterfunctie 3.000 W
Kook/braadzone 300 x 200 mm, 2.300 W, TwinBooster 3.000/3.700 W

Kook/braadzone 300 x 200 mm, 2.300 W, TwinBooster 3.000/3.700 W

BEDIENINGSCOMFORT DIRECTCONTROL PLUS

Centrale bediening via een op het kookvlak gedrukte, verlichte cijferreeks van 0–9 per kookzone om de vermogensstanden 1–9 rechtstreeks te selecteren
Stop- en Go-functie, individuele programmering mogelijk

Kookwekker, 4 timers voor de voorkeus van de kooktijd tot 9 uur, gelijktijdig inzetbaar, met uitschakelautomaat, kookstartautomaat, boosterfunctie en automatische detectie panformaat voor elke kookzone, voorzien om het **Miele@home-systeem** te kunnen weergeven (zie hoofdstuk Miele@home)

Voorbereiding voor **Con@ctivity**

AANDUIDINGEN

Digitale aanduiding vermogen in trappen van 1 tot 9
Aanduidingen: aan/uit; resterende warmte voor iedere kookzone; vergrendelfunctie; inschakelblokkering, kookstart-automaat en Boosterfunctie

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

* zie inbouwschets

€ 1.799,00*



Keramisch inductiekookvlak KM 6354

DESIGN

Keramisch inductiekookvlak met **vlakke rand** van roestvrij staal

VERMOGEN

3 inductie-kookzones met kookstart-automaat
Alle zones als variozone met: automatische detectie panformaat; uitbreiding tot vario-kookzones en warmhoudfunctie

Alle zones met Boosterfunctie waarvan 1 zone als kook/braadzone en 2 zones met TwinBooster
Links 180–280 mm Ø, 2.600 W, TwinBoosterfunctie 3.000/3.700 W
Midden 100–160 mm Ø, 1.400 W, Boosterfunctie 2.200 W

Rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W, Boosterfunctie 3.000 W
Kook/braadzone 300 x 200 mm, 2.300 W, TwinBooster 3.000/3.700 W

BEDIENINGSCOMFORT DIRECTCONTROL PLUS

Centrale bediening via een op het kookvlak gedrukte, verlichte cijferreeks van 0–9 per kookzone om de vermogensstanden 1–9 rechtstreeks te selecteren
Stop- en Go-functie

Individuele programmering mogelijk

Kookwekker, **3 timers** voor de voorkeus van de kooktijd tot 9 uur, gelijktijdig inzetbaar, met uitschakelautomaat

Kookstartautomaat

Boosterfunctie en automatische detectie panformaat voor elke kookzone

Voorzien om het **Miele@home-systeem** te kunnen weergeven (zie hoofdstuk Miele@home)

Voorbereiding voor **Con@ctivity**

AANDUIDINGEN

Digitale aanduiding vermogen in trappen van 1 tot 9
Aanduidingen: aan/uit; resterende warmte voor iedere kookzone; vergrendelfunctie; inschakelblokkering, kookstart-automaat en Boosterfunctie

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

€ 1.739,00*

Inductiekookvlakken met tiptoetsbediening



Keramisch inductiekookvlak KM 6380

DESIGN

Keramisch inductiekookvlak met **facetrand** rondom

VERMOGEN

3 inductie-kookzones met kookstart-automaat
Alle zones als variozone met: automatische detectie panformaat; uitbreiding tot vario-kookzones en warmhoudfunctie

Alle zones met Boosterfunctie waarvan 1 zone met TwinBooster

Links 180–280 mm Ø, 2.600 W, TwinBoosterfunctie 3.000/3.700 W

Midden 100–160 mm Ø, 1.400 W, Boosterfunctie 2.200 W

Rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W, Boosterfunctie 3.000 W

BEDIENINGSCOMFORT DIRECTCONTROL PLUS

Centrale bediening via een op het kookvlak gedrukte, verlichte cijferreeks van 0–9 per kookzone om de vermogensstanden 1–9 rechtstreeks te selecteren

Stop- en Go-functie

Individuele programmering mogelijk

Kookwekker, 3 timers voor de voorkeus van

de kooktijd tot 9 uur, gelijktijdig inzetbaar, met

uitschakelautomaat

Kookstartautomaat

Boosterfunctie en automatische detectie panformaat

voor elke kookzone

Voorzien om het **Miele@home-systeem** te kunnen

weergeven (zie hoofdstuk Miele@home)

Voorbereiding voor **Con@ctivity**

AANDUIDINGEN

Digitale aanduiding vermogen in trappen van 1 tot 9

Aanduidingen: aan/uit; resterende warmte voor iedere

kookzone; vergrendelfunctie; inschakelblokkering,

kookstart-automaat en Boosterfunctie

Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder

kookpan

VEILIGHEID

Uitschakelbeveiliging, vergrendelfunctie, foutdiagnose,

inschakelblokkering, beveiliging tegen oververhitting,

geïntegreerde koele-luchtventilator met automatische

sturing

TOEBEHOREN

Glaskrabber, aansluitkabel

Gratis pannenset (tot uitputting van de voorraad)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 7,40 kW

MATEN

Van de uitsnijding: b x d: 886 x 386 mm

Van het kookvlak: b x d: 916 x 416 mm

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

Inductiebraadpannen KIB 5000, KMB 5000 S

COMMUNICATIEMODULE

XKM 2100 KM voor Con@ctivity

€ 1.799,00*



Keramisch inductiekookvlak KM 6382

DESIGN

Keramisch inductiekookvlak met **smalle, opstaande rand** van roestvrij staal
5 inductie-kookzones met kookstart-automaat
Alle zones als variozone met: automatische detectie panformaat; uitbreiding tot vario-kookzones en warmhoudfunctie
Alle zones met Boosterfunctie waarvan **2 zones met TwinBooster**

Vooran links 160–230 mm Ø, 2.300 W, TwinBoosterfunctie 3.000/3.700 W
Vooran rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W, Boosterfunctie 2.900 W
Midden 180–280 mm Ø, 2.400 W, TwinBoosterfunctie 3.000/3.700 W
Achteraan links 100–160 mm Ø, 1.400 W, Boosterfunctie 1.800 W
Achteraan rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W, Boosterfunctie 2.900 W

BEDIENINGSCOMFORT DIRECTCONTROL PLUS

Centrale bediening via een op het kookvlak gedrukte, verlichte cijferreeks van 0–9 per kookzone om de vermogensstanden 1–9 rechtstreeks te selecteren
Stop- en Go-functie
Individuele programmering mogelijk
Kookwekker, **5 timers** voor de voorkeus van de kooktijd tot 9 uur, gelijktijdig inzetbaar, met uitschakelautomaat
Kookstartautomaat
Boosterfunctie en automatische detectie panformaat voor elke kookzone
Voorzien om het **Miele@home-systeem** te kunnen weergeven (zie hoofdstuk Miele@home)
Voorbereiding voor **Con@ctivity**

AANDUIDINGEN

Digitale aanduiding vermogen in trappen van 1 tot 9
Aanduidingen: aan/uit; resterende warmte voor iedere kookzone; vergrendelfunctie; inschakelblokkering, kookstart-automaat en Boosterfunctie
Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

VEILIGHEID

Uitschakelbeveiliging, vergrendelfunctie, foutdiagnose, inschakelblokkering, beveiliging tegen oververhitting, geïntegreerde koele-luchtventilator met automatische sturing

TOEBEHOREN

Glaskrabber, aansluitkabel
Gratis pannenset (tot uitputting van de voorraad)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 11,10 kW

MATEN

Van de uitsnijding: b x d: 916 x 500 mm
Van het kookvlak: b x d: 930 x 514 mm

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

Inductiebraadpannen KIB 5000, KMB 5000 S

COMMUNICATIEMODULE

XKM 2100 KM voor Con@ctivity

€ 2.249,00*

Keramisch inductiekookvlak KM 6383

DESIGN

Keramisch inductiekookvlak, **zonder rand**, voor vlakke inbouw

VERMOGEN

5 inductie-kookzones met kookstart-automaat
Alle zones als variozone met: automatische detectie panformaat; uitbreiding tot vario-kookzones en warmhoudfunctie
Alle zones met Boosterfunctie waarvan 2 zones met TwinBooster
Vooran links 160–230 mm Ø, 2.300 W, TwinBoosterfunctie 3.000/3.700 W
Vooran rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W, Boosterfunctie 2.900 W
Midden 180–280 mm Ø, 2.400 W, TwinBoosterfunctie 3.000/3.700 W
Achteraan links 100–160 mm Ø, 1.400 W, Boosterfunctie 1.800 W
Achteraan rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W, Boosterfunctie 2.900 W

BEDIENINGSCOMFORT DIRECTCONTROL PLUS

Centrale bediening via een op het kookvlak gedrukte, verlichte cijferreeks van 0–9 per kookzone om de vermogensstanden 1–9 rechtstreeks te selecteren
Stop- en Go-functie
Individuele programmering mogelijk
Kookwekker, 5 timers voor de voorkeus van de kooktijd tot 9 uur, gelijktijdig inzetbaar, met uitschakelautomaat
Kookstartautomaat
Boosterfunctie en automatische detectie panformaat voor elke kookzone
Voorzien om het **Miele@home-systeem** te kunnen weergeven (zie hoofdstuk Miele@home)
Voorbereiding voor **Con@ctivity**

AANDUIDINGEN

Digitale aanduiding vermogen in trappen van 1 tot 9
Aanduidingen: aan/uit; resterende warmte voor iedere kookzone; vergrendelfunctie; inschakelblokkering, kookstart-automaat en Boosterfunctie
Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

VEILIGHEID, TOEBEHOREN EN ELEKTRISCHE AANSLUITING

Identiek aan de KM 6382

MATEN

Van de uitsnijding: b x d: 917 x 501/932 x 516* mm
Van het kookvlak: b x d: 928 x 512 mm

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

Inductiebraadpannen KIB 5000, KMB 5000 S

COMMUNICATIEMODULE

XKM 2100 KM van Con@ctivity

* zie inbouwschets

€ 2.349,00*

Keramisch inductiekookvlak KM 5956

DESIGN

Keramisch inductiekookvlak **zonder rand**, voor **vlakke inbouw**, kleur Ice

VERMOGEN

4 inductie-kookzones met kookstart-automaat
Alle zones met: boosterfunctie waarvan 2 met TwinBooster en 1 als braadzone; automatische detectie panformaat; warmhoudfunctie en uitbreiding tot vario-kookzones
Vooran links 160–230 mm Ø, 2.300 W, TwinBoosterfunctie 3.000/3.700 W
Vooran rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W, Boosterfunctie 2.900 W
Achteraan links 100–160 mm Ø, 1.400 W, Boosterfunctie 1.800 W
Achteraan rechts 140–200 mm Ø, 1.850 W, Boosterfunctie 2.900 W
Braadzone 300 mm, 2.300 W, met Twinboosterfunctie 3.000/3.700 Watt

BEDIENINGSCOMFORT COMFORTCONTROL

Bediening d.m.v. tiptoetsen vooran op het kookvlak
Een plus/min-tiptoets per kookzone
Vermogen in stappen van 1 tot 9
Individuele programmering van de bediening mogelijk vb. voor de Stop- en Go-functie
Kookwekker
Voorkeus van de kooktijd tot 9,5 uur voor vier kookzones tegelijkertijd met timer en uitschakelautomaat
Kookstart-automaat
Boosterfunctie en automatische detectie panformaat voor elke kookzone
Voorzien om het **Miele@home-systeem** te kunnen weergeven (zie hoofdstuk Miele@home)
Voorbereiding voor **Con@ctivity**

AANDUIDINGEN

Digitale aanduiding vermogen in trappen van 1 tot 9
Aanduidingen: aan/uit; resterende warmte voor iedere kookzone; vergrendeling; inschakelblokkering, kookstart-automaat en Boosterfunctie
Aanduiding bij ingeschakelde kookzone zonder kookpan

VEILIGHEID

Uitschakelbeveiliging, vergrendelfunctie, foutdiagnose, inschakelblokkering, beveiliging tegen oververhitting, geïntegreerde koele-luchtventilator met automatische sturing

TOEBEHOREN

Glaskrabber, voorgemonteerde aansluitkabel, gratis pannenset (tot uitputting van de voorraad)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 7,4 kW

MATEN

Van de uitsnijding: b x d 730 x 470 mm/756 x 496 mm*
Van het kookvlak: b x d 752 x 492 mm

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

Inductiebraadpannen KIB 5000, KMB 5000 S

COMMUNICATIEMODULE

XKM 2100 KM voor Con@ctivity

* zie schets

Ice

€ 1.899,00*

Gratis pannenset* bij aankoop van een inductiekookvlak



Bij aankoop van een inductiekookvlak ontvangt u gratis:



- 1 kookpan, laag, met deksel, diameter 20 cm, speciaal geschikt voor het koken met inductie



- 1 kookpan, hoog, met deksel, diameter 16 cm, speciaal geschikt voor het koken met inductie




- 1 braadpan, zonder deksel, diameter 20 cm, speciaal geschikt voor het koken met inductie (het deksel van de kookpan met een diameter van 20 cm past ook op deze braadpan)

* Deze actie loopt tot uitputting van de voorraad en is ook geldig op de inductiekookvlakken uit het CombiSet-gamma. De waarde van deze pannen kan in geen geval in vermindering worden gebracht in de aankoopprijs.

Andere pannen uit deze reeks kunnen bijbesteld worden via www.miele-shop.be of op het nummer 0900/10075.

Roestvrijstalen gaskookvlakken van Miele: koken anders bekeken

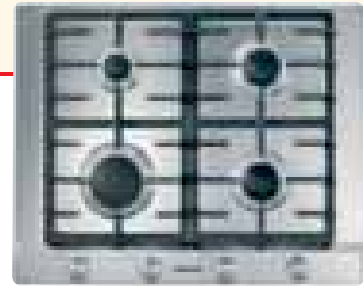

De traditie: de gaskookvlakken

Gas, de traditionele kookwijze bij uitstek, is weer helemaal terug. Het gamma gaskookvlakken van Miele producten in roestvrij staal en keramisch glas met bedieningsknoppen op de voorzijde. De gaskookvlakken gaan perfect samen met de andere inbouwtoestellen van Miele. De thermische koppeling waarmee alle gaskookvlakken standaard uitgerust zijn, onderbreekt de gastoevoer wanneer de vlam te vroeg of ongewild uitgaat. Veiligheid voor alles! De wokbranders (volgens het model) wekken onmiddellijk erg veel warmte op om voedingsmiddelen aan te braden.

De brander Wok is voorzien van twee vlamcirkels die tegelijk geregeld worden. De brander Dualwok of tweeringswok is eveneens met twee vlamcirkels uitgerust, die echter afzonderlijk geregeld kunnen worden dankzij een aparte gasaanvoer.

De gaskookvlakken zijn beschikbaar met een lekblad in roestvrij staal of keramisch glas om tegemoet te komen aan de behoeften van alle consumenten en de verschillende types van keuken. De pannendragers in gietijzer zijn gemakkelijk te onderhouden. Omdat de knoppen op de voorzijde staan, kunnen ze even gemakkelijk door links- als rechtshandigen bediend worden en wordt het eigenlijke kookvlak groter.

Roestvrijstalen gaskookvlak KM 2010 G

DESIGN

Roestvrijstalen gaskookvlak, geschikt voor aardgas
Afneembare pandragers uit gietijzer mat zwart
geëmailleerd, geïntegreerd bedieningspaneel

BEDIENINGSCOMFORT

Regelknoppen van kunststof, vooraan op het
kookvlak

KOOKZONES

4 gasbranders

VERMOGENS

Vooraan links, intensieve brander, 0,45–2,60 kW
Vooraan rechts, normale brander, 0,38–1,75 kW
Achteraan links, sudderbrander, 0,27–1,00 kW
Achteraan rechts, normale brander, 0,38–1,75 kW
Totaal vermogen: 7,10 kW
Aanbevolen bodemdiameter bij
sudderbrander: 100–220 mm
normale brander: 120–220 mm
intensieve brander: 140–240 mm

UITRUSTING

Elektrische vonkontsteking, eenvoudig met één hand
te bedienen

VEILIGHEID

Thermo-elektronische ontstekingsbeveiliging

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

Aansluitkabel

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 25 watt
Aan te sluiten op AC 230 V, 10 A

GASAANSLUITWAARDE

7,10 kW

MITTS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN




Ombouwset voor vloeibaar gas (via Dienst Naverkoop)

MATEN

van de uitsnijding: b x d: 560 x 480–490 mm
van het kookvlak: b x d: 650 x 520 mm

€ 569,00*

Roestvrijstalen gaskookvlakken

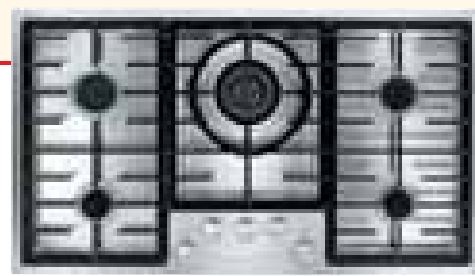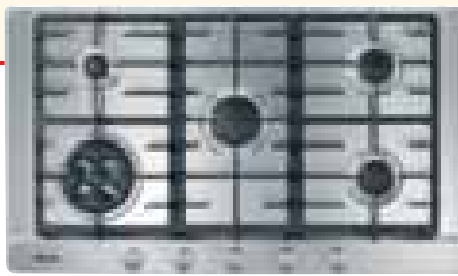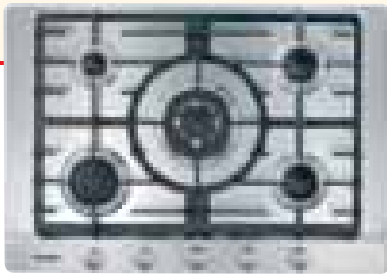

Roestvrijstalen gaskookvlak KM 2032 G

DESIGN

Roestvrijstalen gaskookvlak, geschikt voor aardgas
Afneembare pandragers uit gietijzer mat zwart
geëmailleerd, geïntegreerd bedieningspaneel

BEDIENINGSCOMFORT

Metalen regelknoppen, vooraan op het kookvlak

KOOKZONES

5 gasbranders

VERMOGENS

Vooraan links, intensieve brander, 0,45–2,60 kW
Vooraan rechts, normale brander, 0,38–1,75 kW
Midden, mono-wok-brander, 1,10–3,80 kW
Achteraan links, sudderbrander, 0,27–1,00 kW
Achteraan rechts, normale brander, 0,38–1,75 kW
Totaal vermogen: 10,90 kW
Aanbevolen bodemdiameter bij
sudderbrander: 100–220 mm
normale brander: 120–220 mm
intensieve brander: 140–240 mm
mono-wok-brander: 160–260 mm

UITRUSTING

Elektrische vonkontsteking, eenvoudig met één hand
te bedienen

VEILIGHEID

Thermo-elektronische ontstekingsbeveiliging

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

Wokring, aansluitkabel

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 25 watt
Aan te sluiten op AC 230 V, 10 A

GASAANSLUITWAARDE

10,90 kW

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

Ombouwset voor vloeibaar gas (via Dienst Naverkoop)

MATEN

van de uitsnijding: b x d: 560 x 480–490 mm
van het kookvlak: b x d: 750 x 520 mm

€ 769,00*

Roestvrijstalen gaskookvlak KM 2052 G

DESIGN

Roestvrijstalen gaskookvlak, geschikt voor aardgas
Afneembare pandragers uit gietijzer mat zwart
geëmailleerd, geïntegreerd bedieningspaneel

BEDIENINGSCOMFORT

Metalen regelknoppen, vooraan op het kookvlak

KOOKZONES

5 gasbranders

VERMOGENS

Vooraan links, Dualwok-brander, 0,25–4,20 kW
Vooraan rechts, normale brander, 0,38–1,75 kW
Midden, intensieve brander, 0,45–2,60 kW
Achteraan links, sudderbrander, 0,27–1,00 kW
Achteraan rechts, normale brander, 0,38–1,75 kW
Aanbevolen bodemdiameter bij
sudderbrander: 100–220 mm
normale brander: 120–220 mm
intensieve brander: 140–240 mm
Dualwok-brander: 160–260 mm

UITRUSTING

Elektrische vonkontsteking, eenvoudig met één hand
te bedienen

VEILIGHEID

Thermo-elektronische ontstekingsbeveiliging

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

Wokring, aansluitkabel

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 25 watt
Aan te sluiten op AC 230 V, 10 A

GASAANSLUITWAARDE

11,30 kW

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

Ombouwset voor vloeibaar gas (via Dienst Naverkoop)

MATEN

van de uitsnijding: b x d: 860 x 480–490 mm
van het kookvlak: b x d: 900 x 520 mm

€ 929,00*

Roestvrijstalen gaskookvlak KM 2256 G

DESIGN

Roestvrijstalen gaskookvlak, **gedeeltelijk verzonken met vlakke rand**

90 cm breed, geschikt voor aardgas
Afneembare pandragers uit gietijzer mat zwart
geëmailleerd, geïntegreerd bedieningspaneel
Regelknoppen in het midden vooraan op het kookvlak

KOOKZONES

5 branders, waarvan 1 Dualwok-brander,
2 intensieve branders, 1 sudderbrander en
1 normale brander

VERMOGENS

Vooraan links sudderbrander, 0,25–1,0 kW
Vooraan rechts, normale brander, 0,25–1,6 kW
Achteraan links, intensieve brander, 0,50–3,00 kW
Achteraan rechts, intensieve brander, 0,35–2,5 kW
Midden, Dualwok-brander, 0,23–4,5 kW
Aanbevolen bodemdiameter bij
sudderbrander: 100–220 mm
normale brander: 120–220 mm
intensieve brander: 140–240 mm
Dualwok-brander: 140–240 mm

UITRUSTING

Elektrische vonkontsteking, eenvoudig met één hand
te bedienen

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: < 25 watt
Aan te sluiten op AC 230 V, 10 A

GASAANSLUITING

12,6 kW

VEILIGHEID

Thermo-elektronische ontstekingsbeveiliging

TOEBEHOREN

Wokring, aansluitkabel

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

Ombouwset voor vloeibaar gas
(via Dienst Naverkoop)

MATEN

van de uitsnijding: b x d: 860 x 480–490 mm
van het kookvlak: b x d: 888 x 508 mm

€ 1.349,00*

Keramische gaskookvlakken


Puur vermogen

Ontworpen om stijlvol te kunnen beantwoorden aan heel wat toepassingen, bieden de branders heel wat vermogens, gaande van 0,25 kW tot 4,50 kW per uur. Daarmee zal wel aan om het even welke kookbehoefte kunnen worden voldaan.

De ergonomisch getekende bedieningsknoppen reiken u de hand om de gasstroom heel nauwkeurig te doseren. Zowel om wat vliegensvlug aan de kook te brengen als om boter te smelten.



Keramische gaskookvlakken

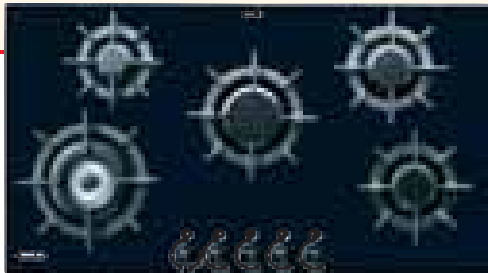

Keramisch gaskookvlak KM 361 G

DESIGN

Keramisch gaskookvlak met opstaande rand van roestvrij staal
Geschikt voor aardgas
Zwarte regelknoppen vooraan op het kookvlak

KOOKZONES

4 branders, waarvan 1 intensieve brander,
1 sudderbrander en 2 normale branders

VERMOGENS

Vooraan links, intensieve brander, 0,55–3,00 kW
Vooraan rechts, normale brander, 0,38–1,75 kW
Achteraan links, sudderbrander, 0,27–1,00 kW
Achteraan rechts, normale brander, 0,38–1,75 kW
Aanbevolen bodemdiameter bij
Sudderbrander: 100–220 mm
Normale brander: 120–220 mm
Intensieve brander: 140–240 mm

UITRUSTING

4 matzwart geëmailleerde pandragers
Elektrische vonkontsteking, is eenvoudig met één hand te bedienen

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 25 W

VEILIGHEID

Thermo-elektronische ontstekingsbeveiliging

TOEBEHOREN

Glaskrabber, aansluitkabel

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

Ombouwset voor vloeibaar gas
(via Dienst Naverkoop)

MATEN

van de uitsnijding: b x d: 600 x 500 mm
van het kookvlak: b x d: 614 x 514 mm

Keramisch gaskookvlak KM 391 G

DESIGN

Keramisch gaskookvlak met opstaande rand van roestvrij staal
Geschikt voor aardgas
Zwarte regelknoppen vooraan op het kookvlak

KOOKZONES

5 branders, waarvan 1 Dual-Wok-brander,
1 intensieve brander, 1 sudderbrander en
2 normale branders

VERMOGENS

Vooraan links, Dual-Wok-brander, 0,28–4,50 kW
Vooraan rechts, normale brander, 0,38–1,75 kW
Achteraan links, sudderbrander, 0,27–1,00 kW
Achteraan rechts, normale brander, 0,38–1,75 kW
Midden, intensieve brander, 0,55–3,00 kW
Aanbevolen bodemdiameter bij
Sudderbrander: 100–220 mm
Normale brander: 120–220 mm
Intensieve brander: 140–240 mm
Dual-Wok-Brander: 140–240 mm

UITRUSTING

5 matzwart geëmailleerde pandragers
Elektrische vonkontsteking, is eenvoudig met één hand te bedienen

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 25 W

VEILIGHEID

Thermo-elektronische ontstekingsbeveiliging

TOEBEHOREN

Wokring, glaskrabber, aansluitkabel

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

Ombouwset voor vloeibaar gas
(via Dienst Naverkoop)


MATEN

van de uitsnijding: b x d: 916 x 500 mm
van het kookvlak: b x d: 930 x 514 mm

€ 869,00*

€ 1.279,00*

Miele-kookvlak met HiLight-kookzones met bediening apart, te combineren met H 4412 E



Energie-efficiëntieklasse



Keramisch kookvlak KM 6012

DESIGN

Keramisch kookvlak met **vlakke rand**
Bediening apart

Te combineren met het inbouwfornuis H 4412 E

KOOKZONES

4 HiLight-kookzones, waarvan 1 als variozone
Achteraan links 145 mm Ø, 1.200 W
Achteraan rechts 180 mm Ø, 1.800 W
Vooraan links 120/210 mm Ø, 750/2.200 W
Vooraan rechts 145 mm Ø, 1.200 W

BEDIENINGSCOMFORT

Aanduiding „aan” voor elke kookvlak

VEILIGHEID

Aanduiding resterende warmte voor elk kookvlak

ONDERHOUDSCOMFORT

Gemakkelijk te reinigen keramisch vlak

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 5,9 kW

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

Glaskrabber

MATEN

van de uitsnijding: b x d: 560 x 490 mm
van het kookvlak: b x d: 574 x 504 mm

Inbouwfornuis H 4412 E

KLEUR

R.v.s. CleanSteel

GEBRUIKSVOORDELEN

Precieze elektronische temperatuurregeling van 50°C tot 270°C, 7 verwarmingssoorten, snel opwarmen, hetelucht plus voor een gelijkmatig bakresultaat op 3 niveaus

BEDIENINGSCOMFORT

Verzinkbare knoppen, aanduiding kloktijd, aparte wekker, start met uitschakelautomaat

7 VERWARMINGSSOORTEN

Hete lucht plus, boven- en onderwarmte, grote grill, circulatiegrill, intensief bakken, ontdooien, bruineren

DEUR

CleanGlass-ovendeur

OVENRUIMTE

Ovencapaciteit met 56 liter nuttig volume en 4 bereidingsniveaus, zijrooster met snelsluitsysteem, verlichting bovenin

ONDERHOUDSCOMFORT

Roestvrijstalen front met CleanSteel-oppervlak, ovenruimte met PerfectClean, achterwand met zelfreinigend katalytisch email, circulatiegrillen met intervalschakeling

VEILIGHEID

Koelsysteem, koele front

ZUINIGHEID

Energieklasse A, snel opwarmen

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 3,5 kW

Meegeleverd toebehoren

Universele bakplaat met PerfectClean, combirooster

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

Apart uitschuifbare comfortrails HCE 62, braadpan en deksel, Gourmet-baksteen

KOOKVLAK-BESTURING

Elektromechanische besturing met 12 vermogens, restwarmteaanduiding

Te combineren met het kookvlak KM 6012

€ 429,00*

roestvrij staal

€ 799,00*

Het CombiSet-gamma van Miele Uiterlijke en innerlijk kenmerken*



1. Design

- Massieve roestvrijstalen omlijsting
- Schuin geplaatst bedieningspaneel met metalen knoppen
- Gepreegd Miele-logo

2. Veelzijdigheid

Het Combiset-programma in 3 verschillende toestelbreedten biedt aan de ambitieuze gebruiker een ruime keuze aan kookapparatuur en aanvullende elementen voor een professionele omgeving.

- Afgestemd op de individuele behoeften

3. Inductieverwarming

Inductieve verwarming met extreem korte aankooktijd en snelle reactie bij wijziging van het vermogen door directe warmte-opwekking in de bodem van de pan.

- Zeer snelle inschakeling
- Extreem korte reactietijden
- Energiezuinig

4. Gasverwarming

Spiraalbrander, snelle ontsteking, vlambeveiliging, herontsteking, uitschakeling van de toestellen na 4 uur.

- Eenvoudige en veilige bediening
- Snelle inschakeling
- Extreem korte reactietijden

5. Vario-kookzone

Vergroting van de kookzone mogelijk.

- Meer flexibiliteit door de mogelijkheid om pannen van uiteenlopend formaat op dezelfde kookzone te gebruiken

6. HiLight-verwarmingselementen

Stralingselementen met een zeer korte opwarmtijd van ongeveer 3 seconden.

- Snel klaar voor gebruik
- Gelijkmatige warmteverdeling

7. Indicatie-elementen

3 verschillende indicatie-elementen informeren over de status van het toestel.

- Groot bedieningscomfort

8. Bedieningsknoppen

Overzichtelijk en eenvoudig gebruik.

- Eenvoudige en veilige bediening

9. Restwarmte-indicatie

Voor elk kookvlak wordt aangegeven of het kookvlak nog warm is.

- Optimale veiligheid
- Bescherming tegen verbranding

* De uitrusting kan verschillen van model tot model

CombiSet-gamma

Keramische kookvlakken



Keramisch kookvlak CS 1112 E

DESIGN

Keramisch kookvlak uit het CombiSet-gamma, met rondom opstaande rand van r.v.s

BEDIENINGSCOMFORT

Besturing via metalen regelknoppen op een schuin geplaatst bedieningspaneel

KOOKZONES

2 Kookzones waarvan 1 als variozone

VERWARMING

HiLigt-verwarmingselementen

AANDUIDINGEN

Controlelampje „in werking” en restwarmte-indicatie
Indicatie bij activering van de variozone

VERMOGEN

Vooraan: 145 mm Ø; 1.200 watt
Achteraan: 100/180 mm Ø; 600/1.800 watt
12 vermogenstrappen

VEILIGHEID

Veiligheidsuitschakeling

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

Kabel met stekker
Glaskrabber

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 3,3 kW
Wisselstroom: AC 230 V, 16 A

MATEN

van de uitsnijding: b x d: 272 x 500 mm
van het kookvlak: b x d: 288 x 520 mm

Keramisch kookvlak CS 1134 E

DESIGN

Keramisch kookvlak uit het CombiSet-gamma, met rondom opstaande rand van r.v.s

BEDIENINGSCOMFORT

Besturing via metalen regelknoppen op een schuin geplaatst bedieningspaneel

KOOKZONES

4 Kookzones waarvan 2 als variozone

VERWARMING

HiLigt-verwarmingselementen

AANDUIDINGEN

Controlelampje „in werking” en restwarmte-indicatie
Indicatie bij activering van de variozone

VERMOGEN

Vooraan links: 100/180 mm Ø; 600/1.800 watt
Vooraan rechts: 145 mm Ø; 1.200 watt
Achteraan links: 145 mm Ø; 1.200 watt
Achteraan rechts: 100/180 mm Ø; 600/1.800 watt
12 vermogenstrappen

VEILIGHEID

Veiligheidsuitschakeling

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

Kabel met stekker
Glaskrabber

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 6,5 kW
Wisselstroom: AC 230 V, 16 A

MATEN

van de uitsnijding: b x d: 560 x 500 mm
van het kookvlak: b x d: 576 x 520 mm

€ 749,00*

€ 1.049,00*

CombiSet-gamma

Keramische inductiekookvlakken



Keramisch inductiekookvlak CS 1212 I

DESIGN

Keramisch inductiekookvlak uit het CombiSet-gamma, met rondom opstaande rand van r.v.s

BEDIENINGSCOMFORT

Besturing via metalen regelknoppen op een schuin geplaatst bedieningspaneel

KOOKZONES

2 Kookzones met kookstart-automaat, TwinBooster en warmhoudfunctie

VERWARMING

Inductiekookzones

AANDUIDINGEN

Controlelampje „in werking” en restwarmte-indicatie
Indicatie bij activering van de Booster met indicatie van de gekozen Boostertrap

VERMOGEN

Vooraan: 100–160 mm Ø; 1.400 watt,
Booster 1.800 watt
Achteraan: 160–230 mm Ø; 2.300 watt,
Booster 3.000/3.700 watt
12 vermogenstrappen (trappen 1–9 en
Booster 1–2 en warmhouden)

VEILIGHEID

Pan-/pangrootteherkenning
Veiligheidsuitschakeling
Oververhittingsbescherming
Geïntegreerde koelventilator

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

Kabel met stekker
Glaskrabber, gratis pannen set
(tot uitputting van de voorraad)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 3,70 kW

MATEN

van de uitsnijding: b x d: 272 x 500 mm
van het kookvlak: b x d: 288 x 520 mm

€ 949,00*



Keramisch inductiekookvlak CS 1234 I

DESIGN

Keramisch inductiekookvlak uit het CombiSet-gamma, met rondom opstaande rand van r.v.s

BEDIENINGSCOMFORT

Besturing via metalen regelknoppen op een schuin geplaatst bedieningspaneel

KOOKZONES

4 Kookzones met kookstart-automaat, TwinBooster en warmhoudfunctie

VERWARMING

Inductiekookzones

AANDUIDINGEN

Controlelampje „in werking” en restwarmte-indicatie
Indicatie bij activering van de Booster met indicatie van de gekozen Boostertrap

VERMOGEN

Vooraan links: 100–200 mm Ø; 1.850 watt,
Booster 2.900 watt
Vooraan rechts: 100–160 mm Ø; 1.400 watt,
Booster 1.800 watt
Achteraan links: 100–200 mm Ø; 1.850 watt,
Booster 2.900 watt
Achteraan rechts: 160–230 mm Ø; 2.300 watt,
Booster 3.000/3.700 watt
12 vermogenstrappen (trappen 1–9 en
Booster 1–2 en warmhouden)

VEILIGHEID

Pan-/pangrootteherkenning, veiligheidsuitschakeling,
oververhittingsbescherming, geïntegreerde
koelventilator

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

Kabel met stekker, glaskrabber, gratis pannen set
(tot uitputting van de voorraad)


ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 7,40 kW

MATEN

van de uitsnijding: b x d: 560 x 500 mm
van het kookvlak: b x d: 576 x 520 mm


€ 1.599,00*



CSAG 1400

Afzetvlak voor de Wokpan

€ 60,00*



Keramische inductie-Wok CS 1223 I

DESIGN

Keramische inductie-wok uit het CombiSet-gamma, met rondom opstaande rand van r.v.s

BEDIENINGSCOMFORT

Besturing via metalen regelknop op een schuin geplaatst bedieningspaneel

KOOKZONES

1 inductie-wok met kookstart-automaat en Booster

VERWARMING

Inductiekookzone

AANDUIDINGEN

Controlelampje „in werking” en restwarmte-indicatie
Indicatie bij activering van de Booster

VERMOGEN

Wok: 2.400 watt, Booster 3.200 watt
10 vermogenstrappen (trappen 1–9 en Booster)

VEILIGHEID

Pan-/pangrootteherkenning
Veiligheidsuitschakeling
Oververhittingsbescherming
Geïntegreerde koelventilator

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

Kabel met stekker
Glaskrabber
Wokpan (met Teflon bekleding)

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 3,20 kW

MATEN

van de uitsnijding: b x d: 364 x 500 mm
van het kookvlak: b x d: 380 x 520 mm

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN
CSAG 1400 afzetvlak voor de Wokpan

€ 1.849,00*



CombiSet-gamma

Roestvrijstalen gaskookvlakken



Roestvrijstalen gaskookvlak CS 1012 G

DESIGN

Roestvrijstalen gaskookvlak uit het CombiSet-gamma met opstaande rand, geschikt voor aardgas

BEDIENINGSCOMFORT

Bediening met metalen regelknoppen op een schuin geplaatst bedieningspaneel
Snelle ontsteking zonder indrukken en vasthouden van de knop
Automatische herontsteking door vlamherkenning en vlambewaking

KOOKZONES

2 gasbranders met spiraalbranders

VERMOGENS

Vooraan, normale brander, 0,38–1,60 kW
Achteraan, extra intensieve brander, 0,55–3,00 kW
Aanbevolen bodemdiameter bij normale brander: 100–220 mm
extra intensieve brander: 140–240 mm

UITRUSTING

Elektrische vonkontsteking, eenvoudig met één hand te bedienen, aanduiding voor „aan/uit” en resterende warmte

VEILIGHEID

Veiligheidsuitschakeling na 4 uur koken
Snelontsteking
Thermo-elektrische ontstekingsbeveiliging
Herontsteking

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

Aansluitkabel

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 25 watt
Wisselstroom AC 230 V, 10 A

GASAANSLUITWAARDE

4,60 kW


MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

Ombouwset voor vloeibaar gas (via Dienst Naverkoop)

MATEN

van de uitsnijding: b x d: 272 x 500 mm
van het kookvlak: b x d: 288 x 520 mm

€ 749,00*



Roestvrijstalen gaskookvlak CS 1011 G

DESIGN

Roestvrijstalen gaskookvlak uit het CombiSet-gamma met opstaande rand, geschikt voor aardgas

BEDIENINGSCOMFORT

Bediening met metalen regelknop op een schuin geplaatst bedieningspaneel
Snelle ontsteking zonder indrukken en vasthouden van de knop
Automatische herontsteking door vlamherkenning en vlambewaking

KOOKZONE

1 dual-wok-brander

VERMOGENS

6,00 kW bij gebruik van aardgas
Aanbevolen bodemdiameter bij wok-brander: 150–280 mm

UITRUSTING

Elektrische vonkontsteking, eenvoudig met één hand te bedienen, aanduiding voor „aan/uit” en resterende warmte

VEILIGHEID

Veiligheidsuitschakeling na 4 uur koken
Snelontsteking
Thermo-elektrische ontstekingsbeveiliging
Herontsteking

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

Wokring, aansluitkabel

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 25 watt
Wisselstroom AC 230 V, 10 A

GASAANSLUITWAARDE

6,00 kW


MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

Ombouwset voor vloeibaar gas (via Dienst Naverkoop)

MATEN

van de uitsnijding: b x d: 272 x 500 mm
van het kookvlak: b x d: 288 x 520 mm

€ 799,00*



Roestvrijstalen gaskookvlak CS 1034 G

DESIGN

Roestvrijstalen gaskookvlak uit het CombiSet-gamma met opstaande rand, geschikt voor aardgas

BEDIENINGSCOMFORT

Bediening met metalen regelknoppen op een schuin geplaatst bedieningspaneel
Snelle ontsteking zonder indrukken en vasthouden van de knop
Automatische herontsteking door vlamherkenning en vlambewaking

KOOKZONES

4 gasbranders met spiraalbranders

VERMOGENS

Vooraan links, intensieve brander, 0,55–2,50 kW
Vooraan rechts, normale brander, 0,38–1,60 kW
Achteraan links, normale brander, 0,38–1,60 kW
Achteraan rechts, extra intensieve brander, 0,55–3,00 kW
Aanbevolen bodemdiameter bij normale brander: 100–220 mm
intensieve brander: 140–240 mm
extra-sterke brander: 140–240 mm

UITRUSTING

Elektrische vonkontsteking, eenvoudig met één hand te bedienen, aanduiding voor „aan/uit” en resterende warmte

VEILIGHEID

Veiligheidsuitschakeling na 4 uur koken
Snelontsteking
Thermo-elektrische ontstekingsbeveiliging
Herontsteking

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

Aansluitkabel

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 25 watt
Wisselstroom AC 230 V, 16 A

GASAANSLUITWAARDE

8,70 kW

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

Ombouwset voor vloeibaar gas (via Dienst Naverkoop)

MATEN

van de uitsnijding: b x d: 560 x 500 mm
van het kookvlak: b x d: 576 x 520 mm

€ 1.269,00*

Met het CombiSet-gamma kan u ook frituren, grillen en zelfs wegen...



Friteuse CS 1411 F

DESIGN

Roestvrijstalen friteuse uit het CombiSet-gamma met opstaande rand van r.v.s.

BEDIENINGSCOMFORT

Besturing via een metalen regelknop op een schuin geplaatst bedieningspaneel

VERWARMING

Uitzwenkbaar verwarmingselement van 2.400 W

AANDUIDINGEN

Controlelampje „in werking” en restwarmte-indicatie
Indicatie als ingestelde temperatuur is bereikt

UITRUSTING

Vernikkelde korf met inklapbare en afneembare handgreep, koude zone en schuimuitzettingstrand, temperatuurkiezer regelbaar 80–200°C
Inhoud: min. 3 liter, max. 4 liter

VEILIGHEID

Beveiligde afvoerkraan

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 2,40 kW
Wisselstroom 230 V, 16 A

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

Kabel met stekker
Frituurbak
Afsluitdeksel voor frituurbak

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

Pastabak CSPE 1300

MATEN

van de uitsnijding: b x d: 272 x 500 mm
van de friteuse: b x d: 288 x 520 mm

€ 999,00*



Grillplaat CS 1312 BG

DESIGN

Roestvrijstalen grillplaat uit het CombiSet-gamma, met rondom opstaande rand van r.v.s

BEDIENINGSCOMFORT

Besturing via metalen regelknoppen op een schuin geplaatst bedieningspaneel

GRILLZONES

2 aparte regelbare grillzones

VERWARMING

2 uitklapbare verwarmingselementen van elk 1,50 kW

AANDUIDINGEN

Controlelampje „in werking”

UITRUSTING

Roestvrijstalen grillkuip met watervulling en naar keuze ook bruikbaar met lavastenen, geëmailleerd grillrooster, bodemuitlaatklep, temperatuurregeling in 12 trappen, twee uitklapbare verwarmingselementen

VERMOGEN

Vooraan: 1.500 W
Achteraan: 1.500 W

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

Kabel met stekker
Grilltang
Reinigingsborstel
Lavastenen


ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 3,00 kW
Wisselstroom: 230 V, 16 A

MATEN

van de uitsnijding: b x d: 272 x 500 mm
van de grillplaat: b x d: 288 x 520 mm


€ 849,00*



Pastabak CSPE 1300

Pastabak, geschikt voor de CombiSet-friteuse CS 1411 F

€ 200,00*



Grillplaat CSGP 1300

Grillplaat (met fijnere mazen) van aluminium met speciale emaillering, geschikt voor de CombiSet-grillplaat CS 1312 BG
Eén gladde zijde, één geribbelde zijde, incl. afneembare handgreep

€ 200,00*

Het CombiSet-gamma



Met Miele wegen

Als praktische aanvulling bij het CombiSet-gamma biedt Miele een CombiSet-weegschaal aan. Die heeft de vorm van een neerzetvlak met een geïntegreerde weegfunctie. Deze Miele-weegschaal wordt een onontbeerlijk hulpje in uw keuken. Hoe vaak moet u niet eens wat wegen in de keuken? Nu kan dat gewoon zonder dat er werkbladruimte verloren gaat. Deze weegschaal wordt via een druktoets bediend. Op het display worden digitaal de gekozen gewichtseenheid en het weegbereik, tussen 15 g en 10 kg, aangeduid. De afneembare glazen plaat is van veiligheidsglas en die is net als een keramisch oppervlak heel vlot schoon te maken. De CombiSet-weegschaal vormt een aantrekkelijke schakel in de individuele inrichting van uw keuken.

Opmerkingen i.v.m. de planning

Combinatiemogelijkheden van het CombiSet-gamma:

1. De inbouw van het CombiSet CS 1421 onmiddellijk naast de CS 1312 of CS 1326 is niet toegestaan. Een minimumafstand van 150 mm is noodzakelijk.
2. Tussen een gaskookvlak en een elektrische friteuse is een afstand van minstens 288 mm (een toestelbreedte) noodzakelijk.



Weegschaal CS 1418 WA

DESIGN

Weegschaal uit het CombiSet-gamma met opstaande roestvrijstalen rand en weegvlak van veiligheidsglas

BEDIENINGSCOMFORT

Frontbediening met sensortoets

WEEGBEREIK

Draagkracht: 10 kg/22 lb.

Messing in 5 g-/0,2 oz.-stappen

Minimumbelasting: 15 g/0,6 oz.

UITRUSTING

Uitneembaar opstel-/weegvlak, druktoets voor kiezen en stopzetten weegfunctie, tarrafunctie, indicatie van het gewicht op een display

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

Batterijen

MATEN

van de uitsnijding: b x d: 272 x 500 mm

van de weegschaal: b x d: 288 x 520 mm

€ 539,00*


* Indicatieve marktprijs incl. B.T.W., recyclagebijdrage en Bebat inbegrepen



De Miele salamander is een nieuw toestel binnen het CombiSet-gamma. Gelijkaardige modellen voor speciale toepassingen van hitte van bovenaf zijn bekend van de professionele gastronomie.

In uitgeschakelde toestand is de Salamander in het werkblad van de keuken verzonken en enkel het r.v.s.-oppervlak en de bedieningseenheid van het toestel zijn zichtbaar. Indien u gerechten wenst klaar te maken, schuift het apparaat met behulp van een motor naar boven.

Is geschikt voor de volgende toepassingen: om te gratineren, te karamelliseren en gerechten warm houden.



Salamander CS 1421 S

DESIGN

Salamander: roestvrijstalen toestel uit het CombiSet-gamma, met telescopisch kookvlak van r.v.s. en werkvlak van veiligheidsglas

BEDIENINGSCOMFORT

Besturing via metalen regelknoppen op een schuin geplaatst bedieningspaneel

KOOKZONES

1 telescopisch kookvlak met hitte van bovenaf, om te gratineren, een korstje aan te brengen of te karameliseren

AANDUIDINGEN

Controlelampje „in werking” en restwarmte-indicatie

UITRUSTING

Telescopisch werkvlak dat na gebruik in het werkblad kan worden geschoven zodra het is afgekoeld

VEILIGHEID

Verzink-stop wanneer het vlak nog warm is of in geval van weerstand

VERMOGEN

Totale aansluitwaarde: 1,80 kW
Temperatuurregeling met 12 standen

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

Kabel met stekker

MATEN

van de uitsnijding: b x d: 364 x 500 mm
van de salamander: b x d: 380 x 520 mm

€ 2.499,00*



TepanYaki CS 1327 Y

DESIGN

Roestvrijstalen TepanYaki uit het CombiSet-gamma met rondom een brede opvanggoot en opstaande rand

Kookvlak om rechtstreeks op te braden, grillen, smoren, stoven, flamberen of warm te houden

BEDIENINGSCOMFORT

Bediening met metalen regelknoppen op een schuin geplaatst bedieningspaneel

KOOKZONES

Verwarmd roestvrijstalen vlak met 2 afzonderlijk regelbare zones

AANDUIDINGEN

Controlelampje „in werking” en restwarmte-indicatie

VERMOGEN

Vooraan 1.200 watt
Achteraan 1.200 watt
Temperatuurregeling met 12 standen

MEEGELEVERD TOEBEHOREN

Kabel met stekker
1 spatel voor het braden

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 2,40 kW
Wisselstroom 230 V, 10 A

MATEN

van de uitsnijding: b x d: 364 x 500 mm
van de TepanYaki: b x d: 380 x 520 mm

Leverbaar vanaf mei 2011

€ 1.749,00*




Tussenlijst CSZL 1000

De tussenlijst is een esthetische vereiste bij combinatie van twee of meer CombiSet-elementen.

Wordt in het werkblad gemonteerd. Geleverd met klemveren en siliconedichting

Informatie over de inbouw: zie katern „Inbouwschetsen”

€ 60,00*

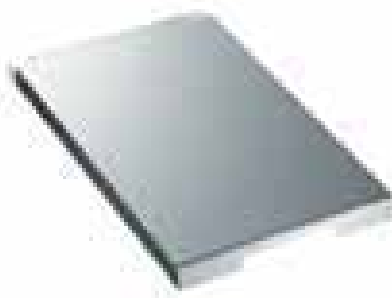

Afdekplaat CSAD 1300


Afdekplaat in roestvrij staal voor CombiSet-elementen van 288 mm breedte

€ 279,00*

Afdekplaat CSAD 1400

Afdekplaat in roestvrij staal voor CombiSet-elementen van 380 mm breedte

€ 289,00*

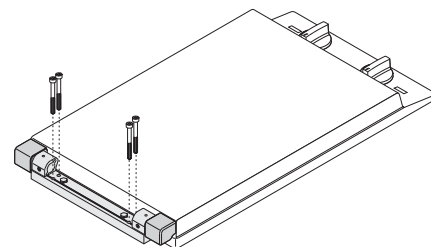

CSAD 1300/CSAD 1400

Opgelet:
met schroeven te bevestigen in het werkblad.

Miele TepanMobil



Met de TEPANMOBIL wordt bereiden en toetasten een ware belevenis: door zijn mobiliteit is hij niet alleen geschikt voor de wintertuin, maar ook voor terras of balkon, in de open lucht of op elk rendez-vous waar familie, vrienden of gasten moeten worden verwend. Extra voordeel: De TEPANMOBIL is zeer buurvriendelijk, want hij werkt zonder rookontwikkeling. De spijzen, van pikant tot zoet, worden rechtstreeks op de roestvrijstalen plaat gebraden, gegrild, gesmoord, gestoofd of zelfs geflambeerd. De TEPANMOBIL is een waar genot voor alle zintuigen, dus pret verzekerd. U heeft het water al in de mond? Dat is begrijpelijk.

Met de TEPANMOBIL gaat u culinair op weg naar het „land van de glimlach” en ontdekt u tal van Aziatische geheimen: u krijgt te maken met de meest uiteenlopende verleidingen als u rechtstreeks op de TEPAN-plaat braadt, grillt, smooft, stooft, flambeert en warm houdt.

En u laat duidelijk zien hoe heerlijk gezond voedsel kan zijn: alles wordt in eigen nat of met slechts weinig water, olie of vet bereid – u kunt dus tegelijk de goede raad van uw kok en van uw arts opvolgen.



Tapanplaat CT 400 P

DESIGN

Tapanplaat in roestvrij staal

BEDIENING

Temperatuurregeling met 12 standen. Schakelelement afzonderlijk geïntegreerd in het meubelfront

DISPLAY

Funciecontrolelichtje, controlelampje verwarmings-element

VERWARMING

Vlakke verwarmingselementen onder de roestvrijstalen plaat

Binnenafmeting verwarmingszone: diameter van 400 mm. In het midden licht naar binnen gewelfd (de welvung versterkt bij het bereiden tot 1,8 cm diep)

UITVOERING

Ronde verwarmingszone om rechtstreeks op de roestvrijstalen plaat te braden, grillen, smoren, stoven, flamberen en warm te houden

VERMOGEN

2.300 watt

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 2,3 kW
Wisselstroom 230 V, 16 A

MATEN

Van de uitsnijding: 55 cm Ø
Van het toestel: 57 cm Ø

€ 1.899,00*



Tapanmobil met Tapanplaat CT 400 MP

DESIGN

TapanMobil met geïntegreerde Tapanplaat, een combinatie van roestvrij staal en hout

BEDIENING

Temperatuurregeling met 12 standen Schakelelement afzonderlijk geïntegreerd in het meubelfront

VERWARMING

Vlakke verwarmingselementen onder de roestvrijstalen plaat

Binnenafmeting verwarmingszone: diameter van 400 mm

DISPLAY

Funciecontrolelichtje, controlelampje verwarmingsselement

UITVOERING

Tapanplaat: ronde verwarmingszone om rechtstreeks op de roestvrijstalen plaat te braden, grillen, smoren, stoven, flamberen en warm te houden

Ombouw voor de Tapanplaat: multiplex blad met roestvrijstalen deklaag en roestvrijstalen schakelpaneel voor de Tapanplaat

Onderstel: onderstel op wieltjes met multiplex plateau met roestvrijstalen deklaag

VERMOGEN

2.300 watt

MITS TOESLAG VERKRIJGBAAR TOEBEHOREN

TapanMobil bijzetplank CT 400 MA

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Totale aansluitwaarde: 2,3 kW
Wisselstroom 230 V, 16 A

AFMETINGEN

H x B x D in mm: 900 x 880 x 730

€ 3.299,00*



Bijzetplank CT 400 MA

DESIGN

Bijzetplank uit multiplex en hout met roestvrijstalen deklaag. Gemakkelijk te monteren aan beide zijden van de TapanMobil CT 400 MP

€ 320,00*